




Creative Living, Soul!

快速安装指南

电动升降拉篮





悍高NIGOLD®

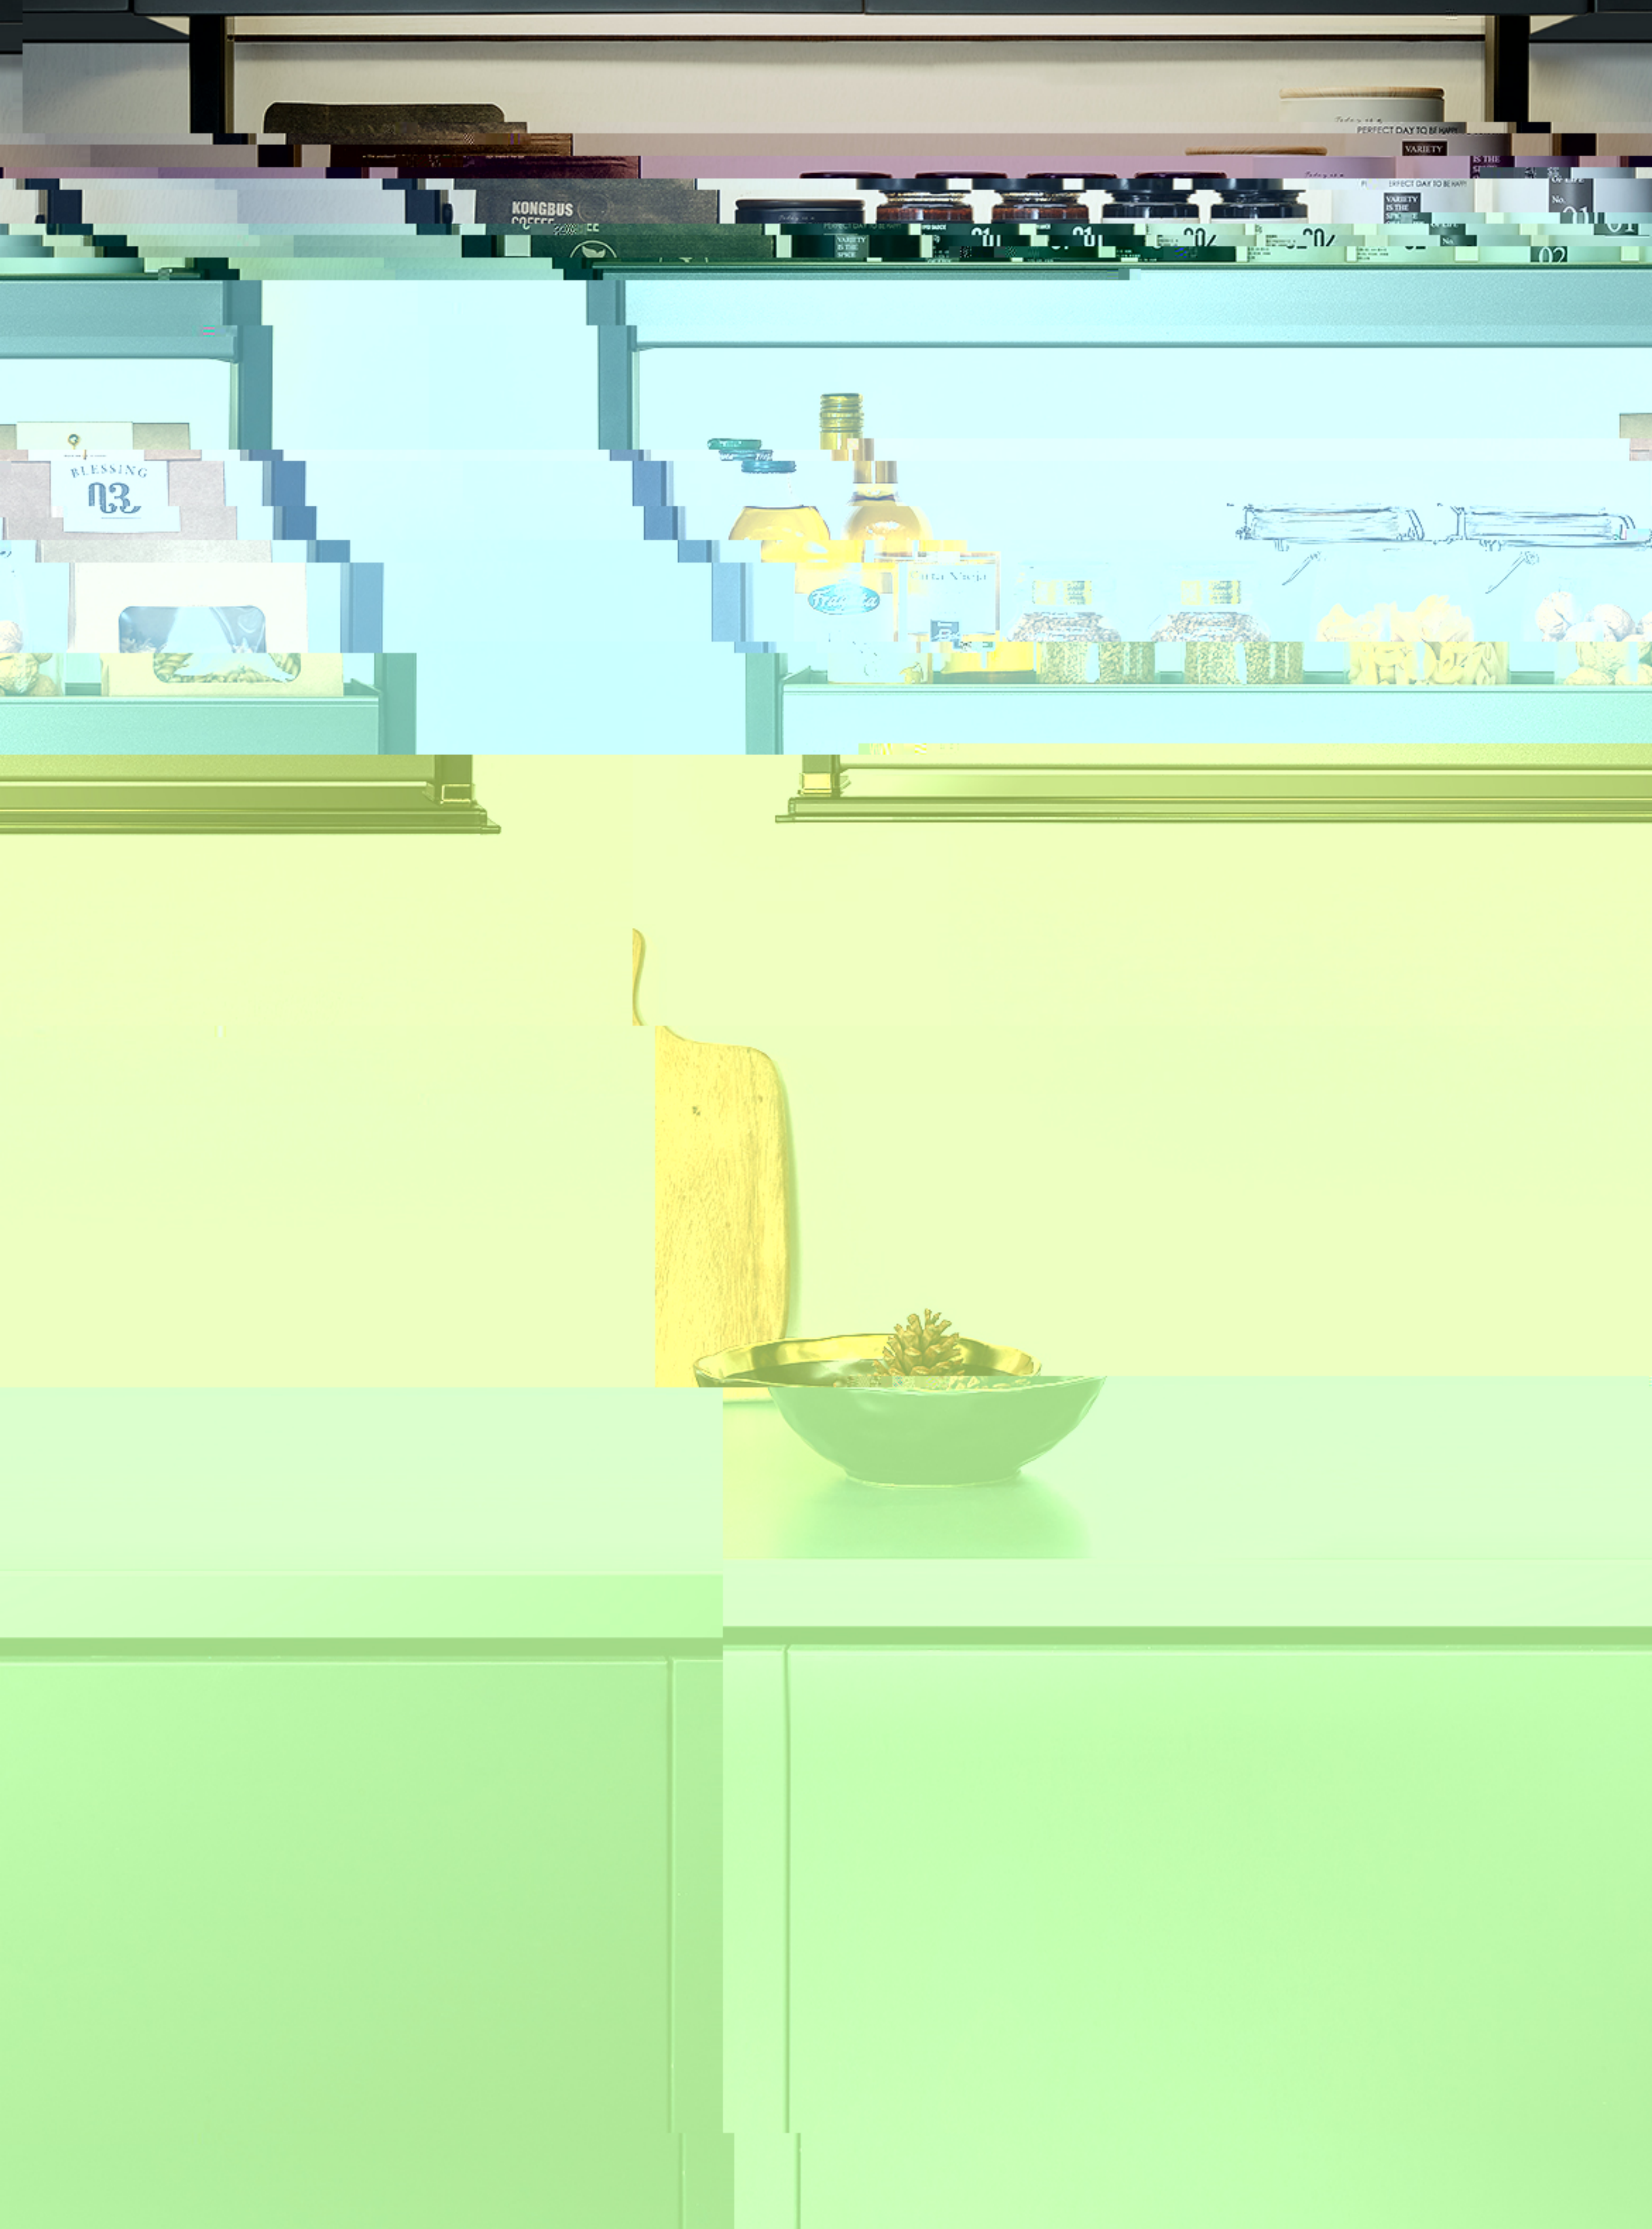


以900柜体

安装示范

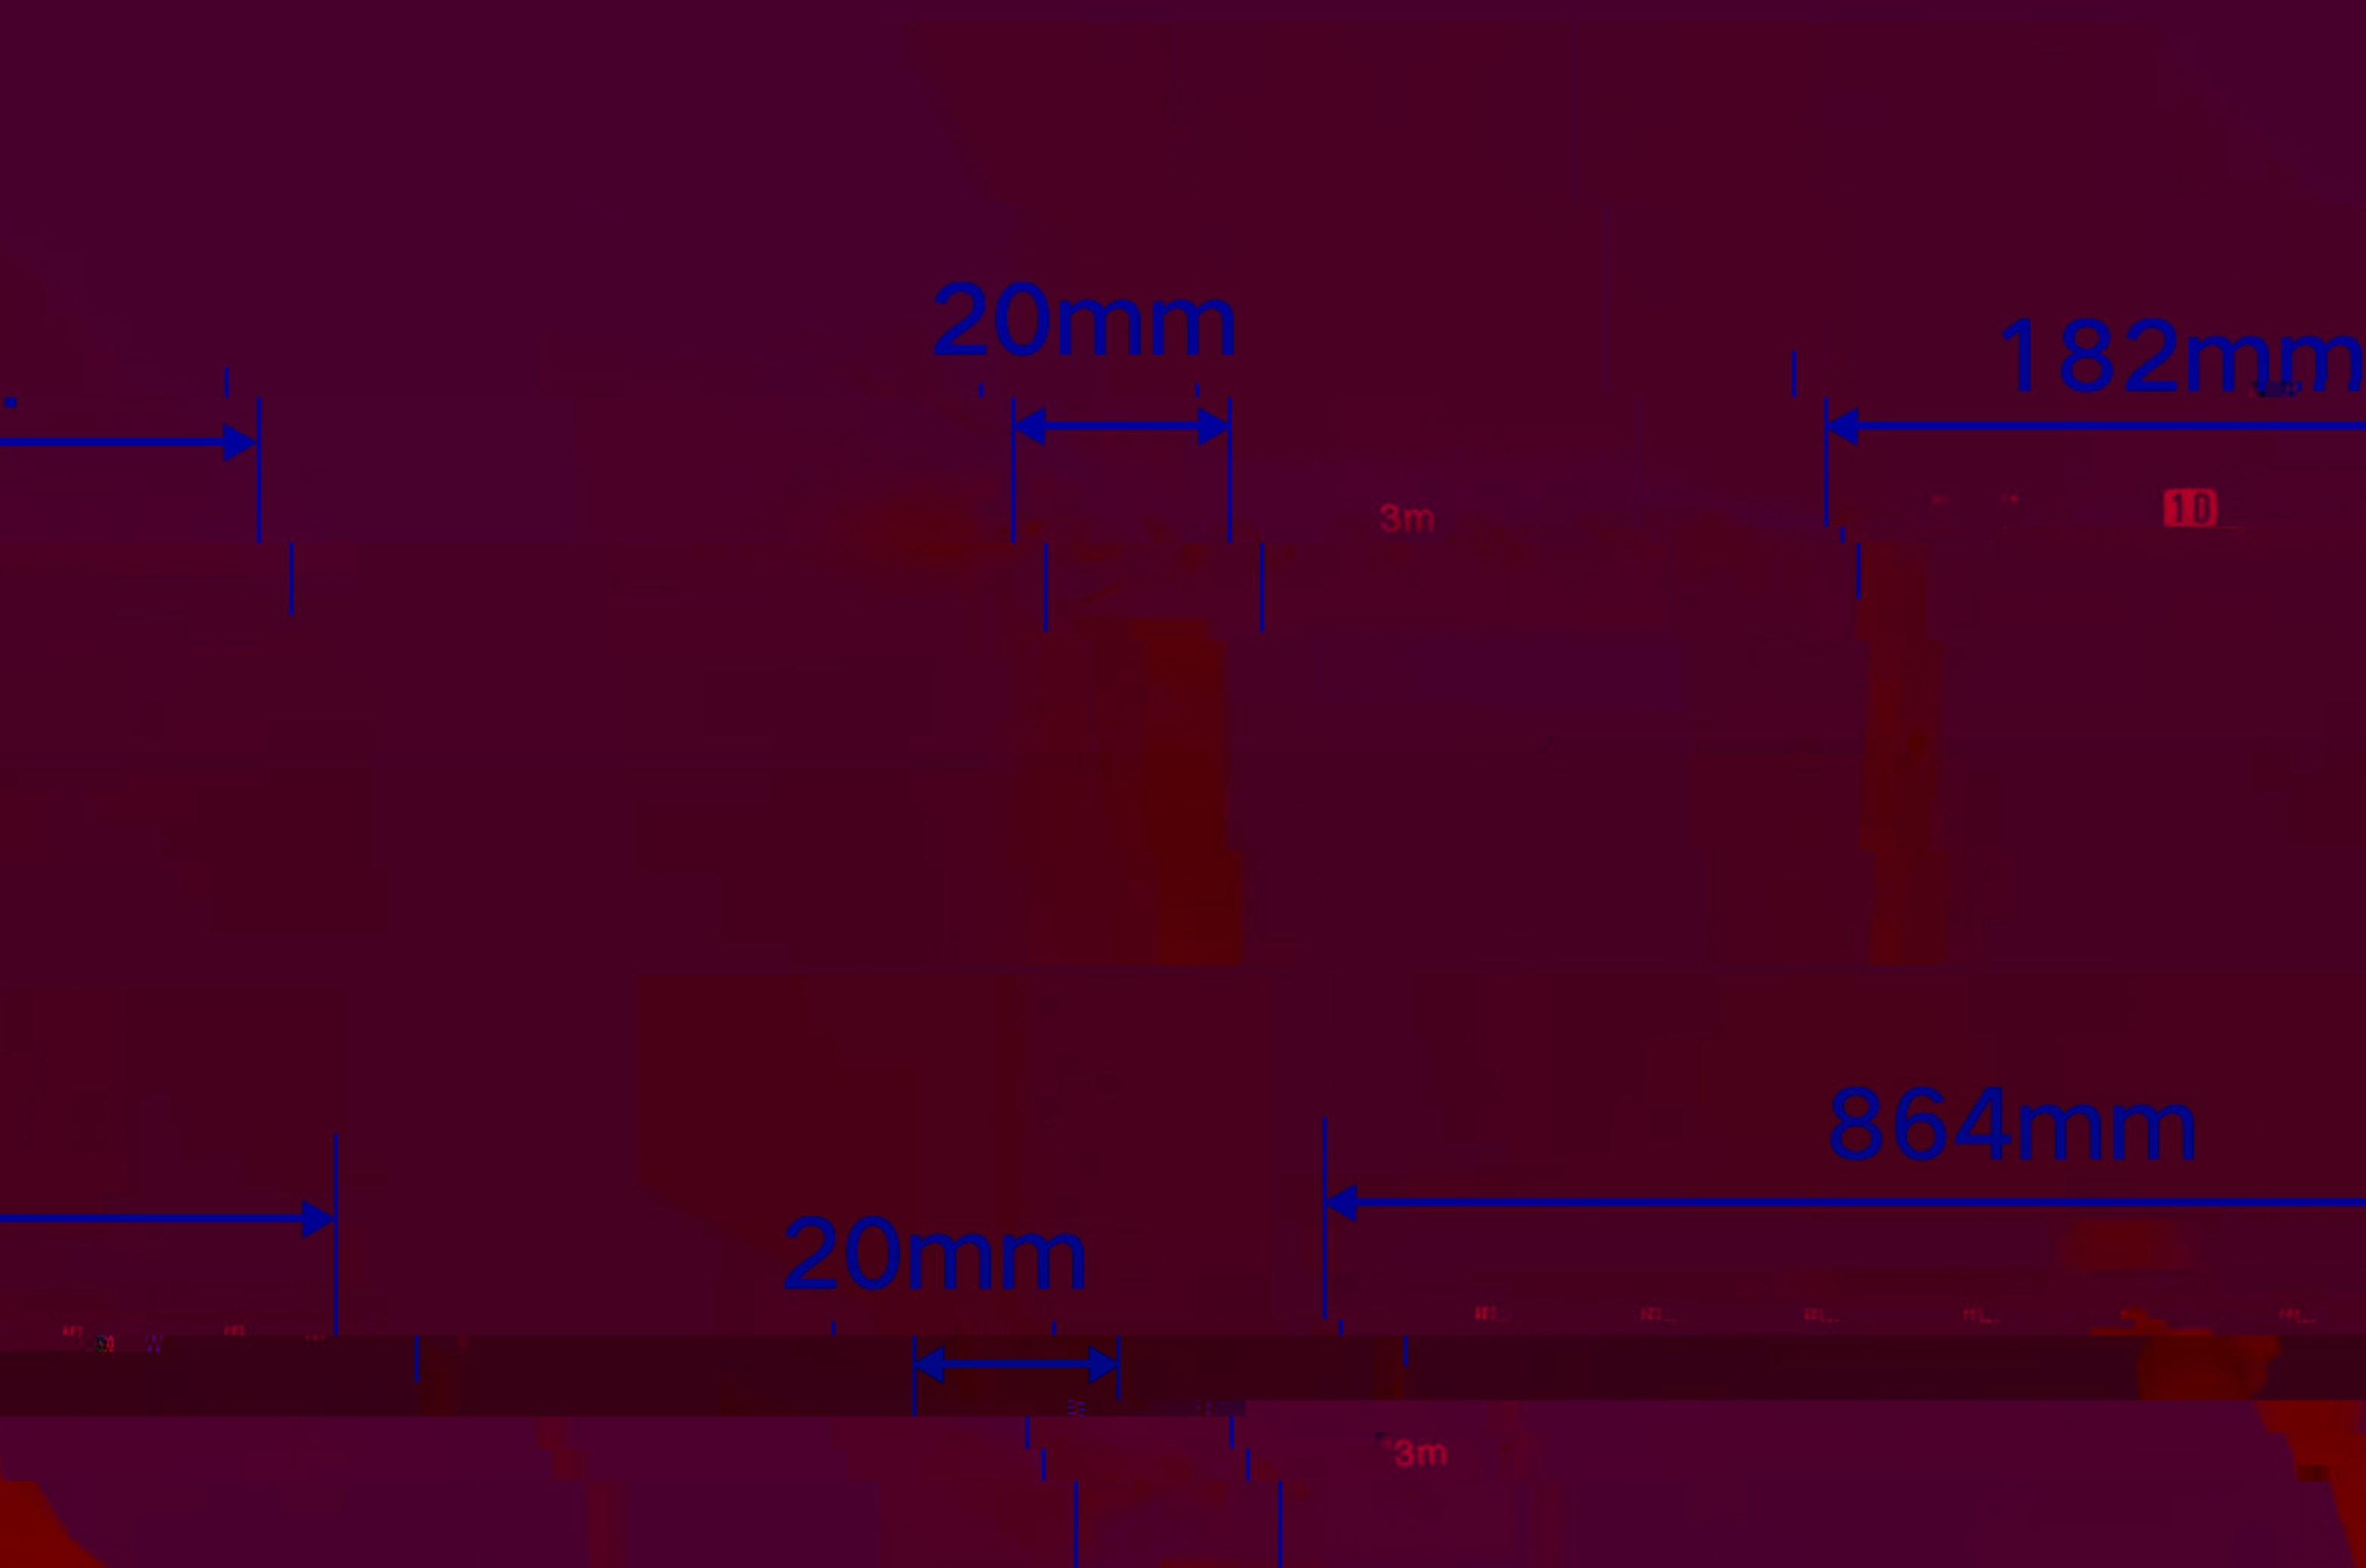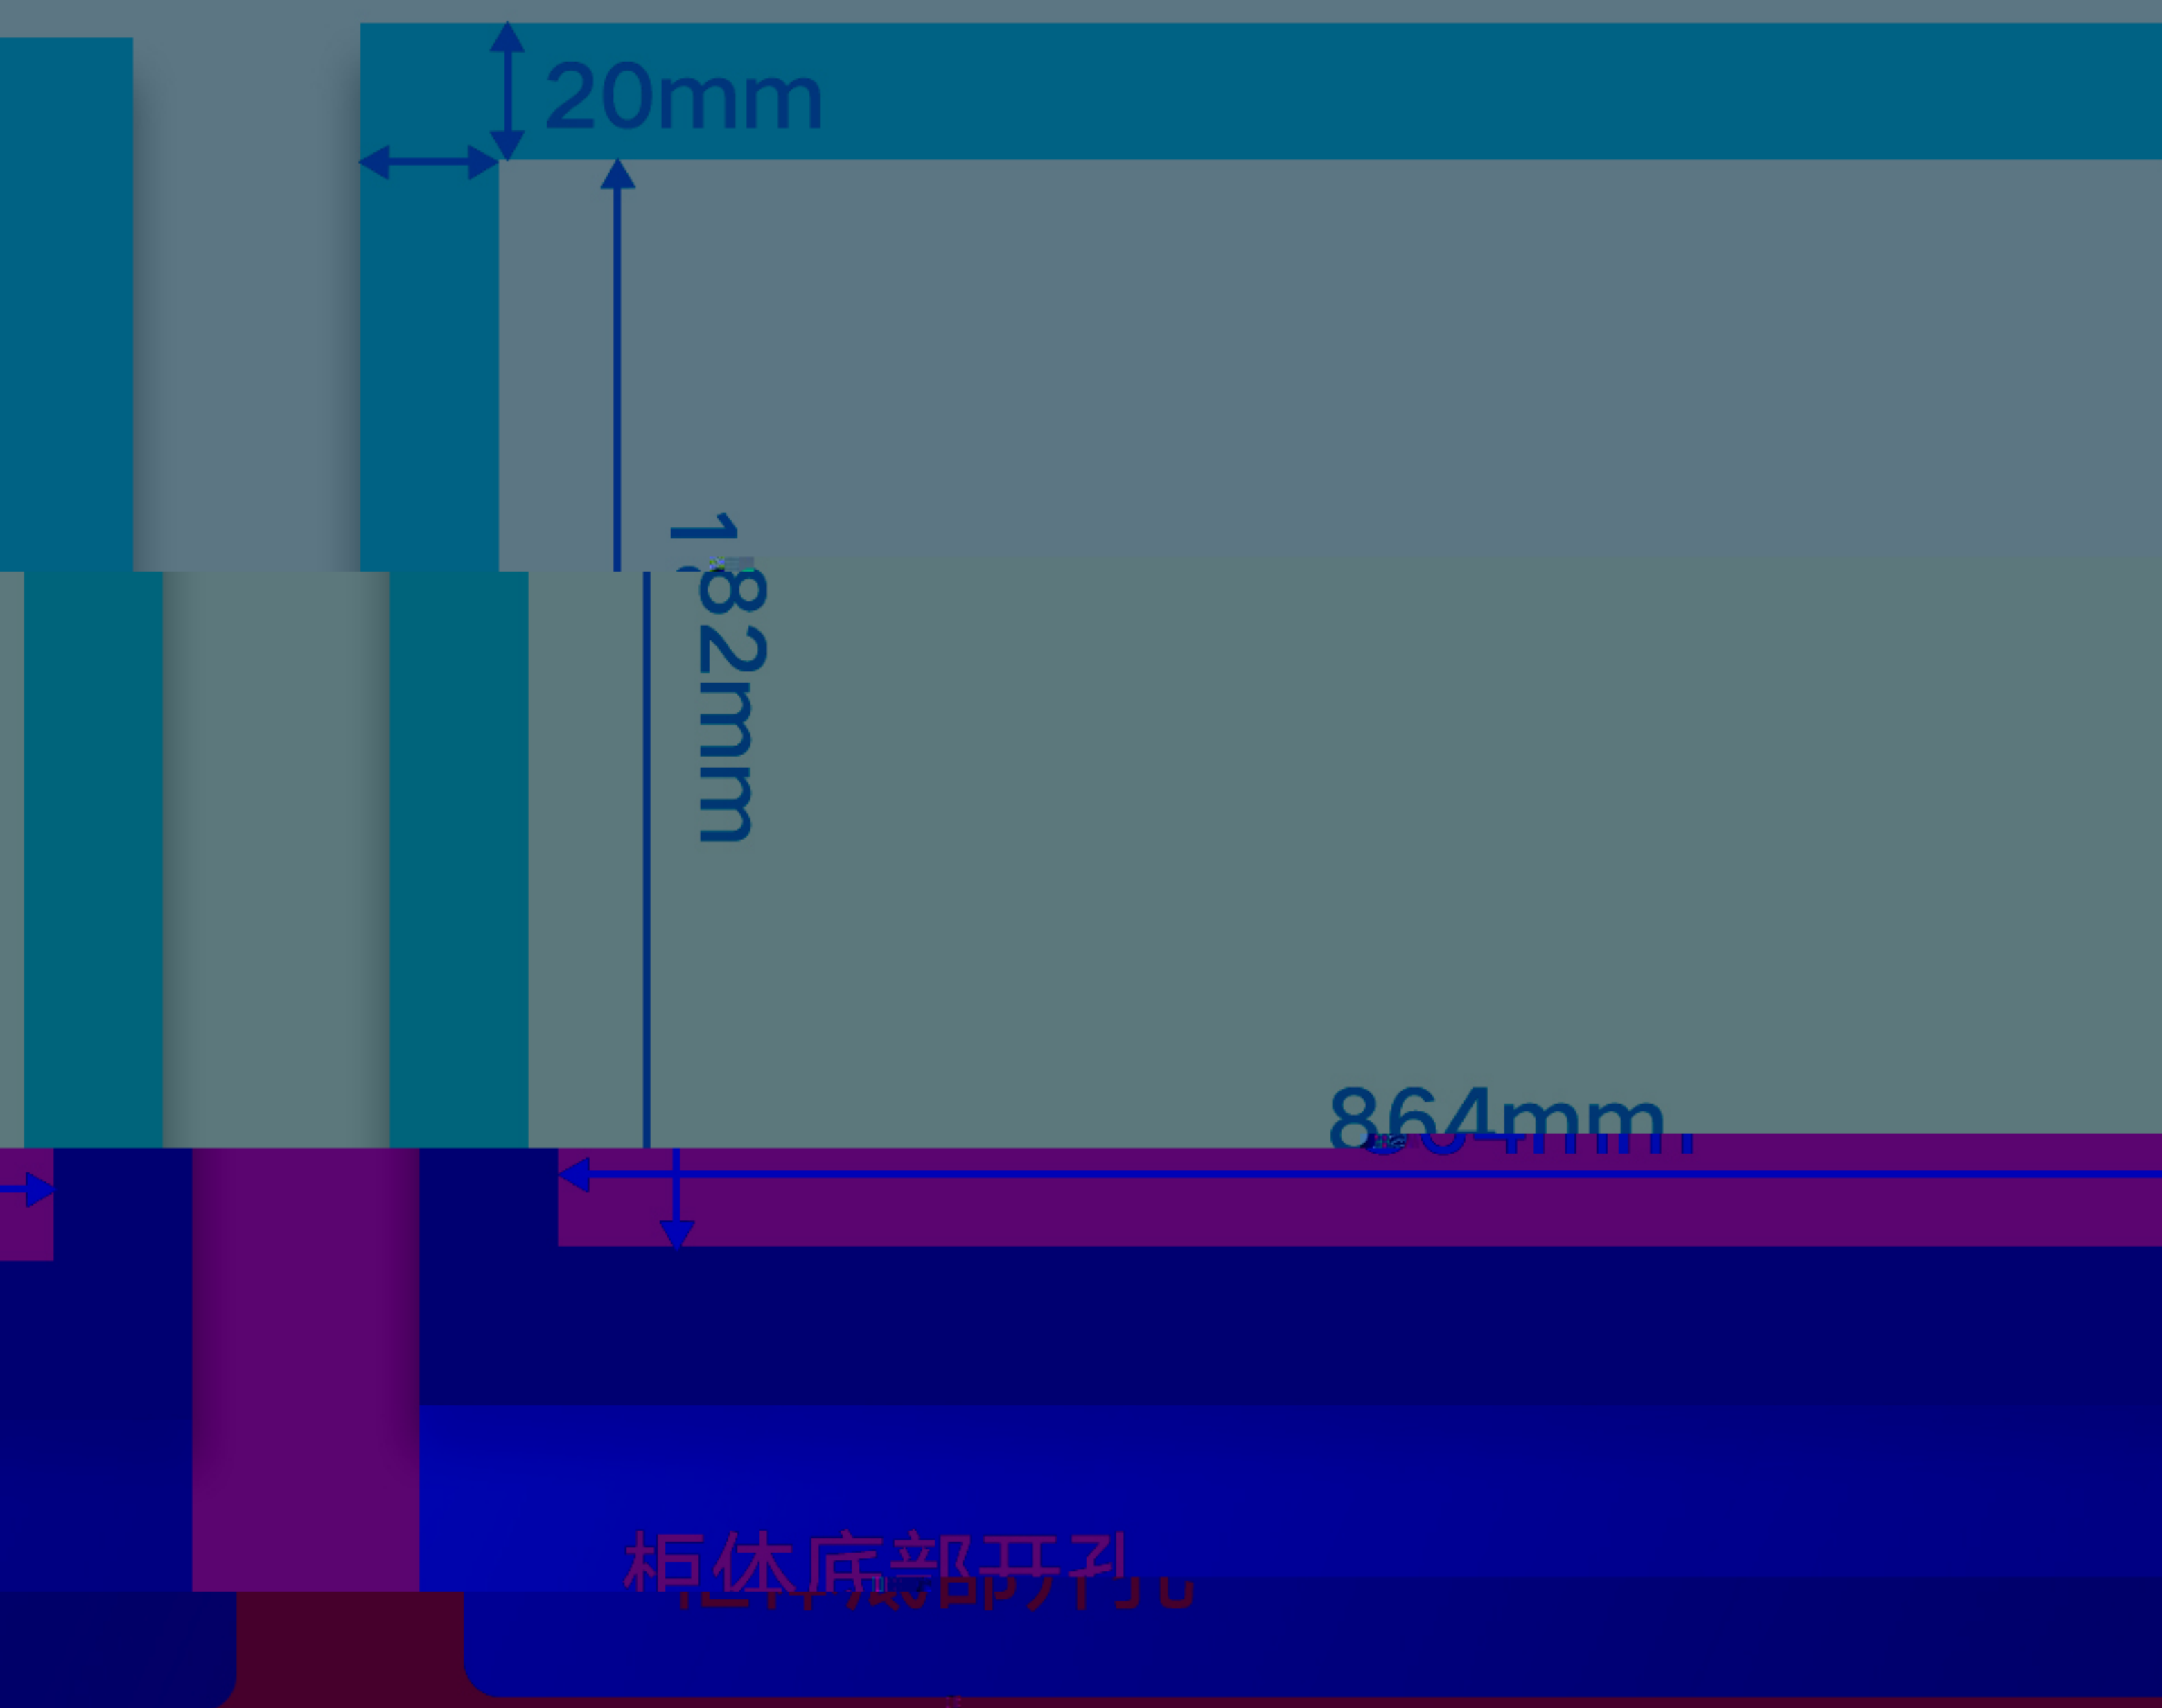

柜体底部开孔，孔位尺寸864mm，孔距柜体边缘长边和宽边各预留20mm。

柜体顶板石井出线孔

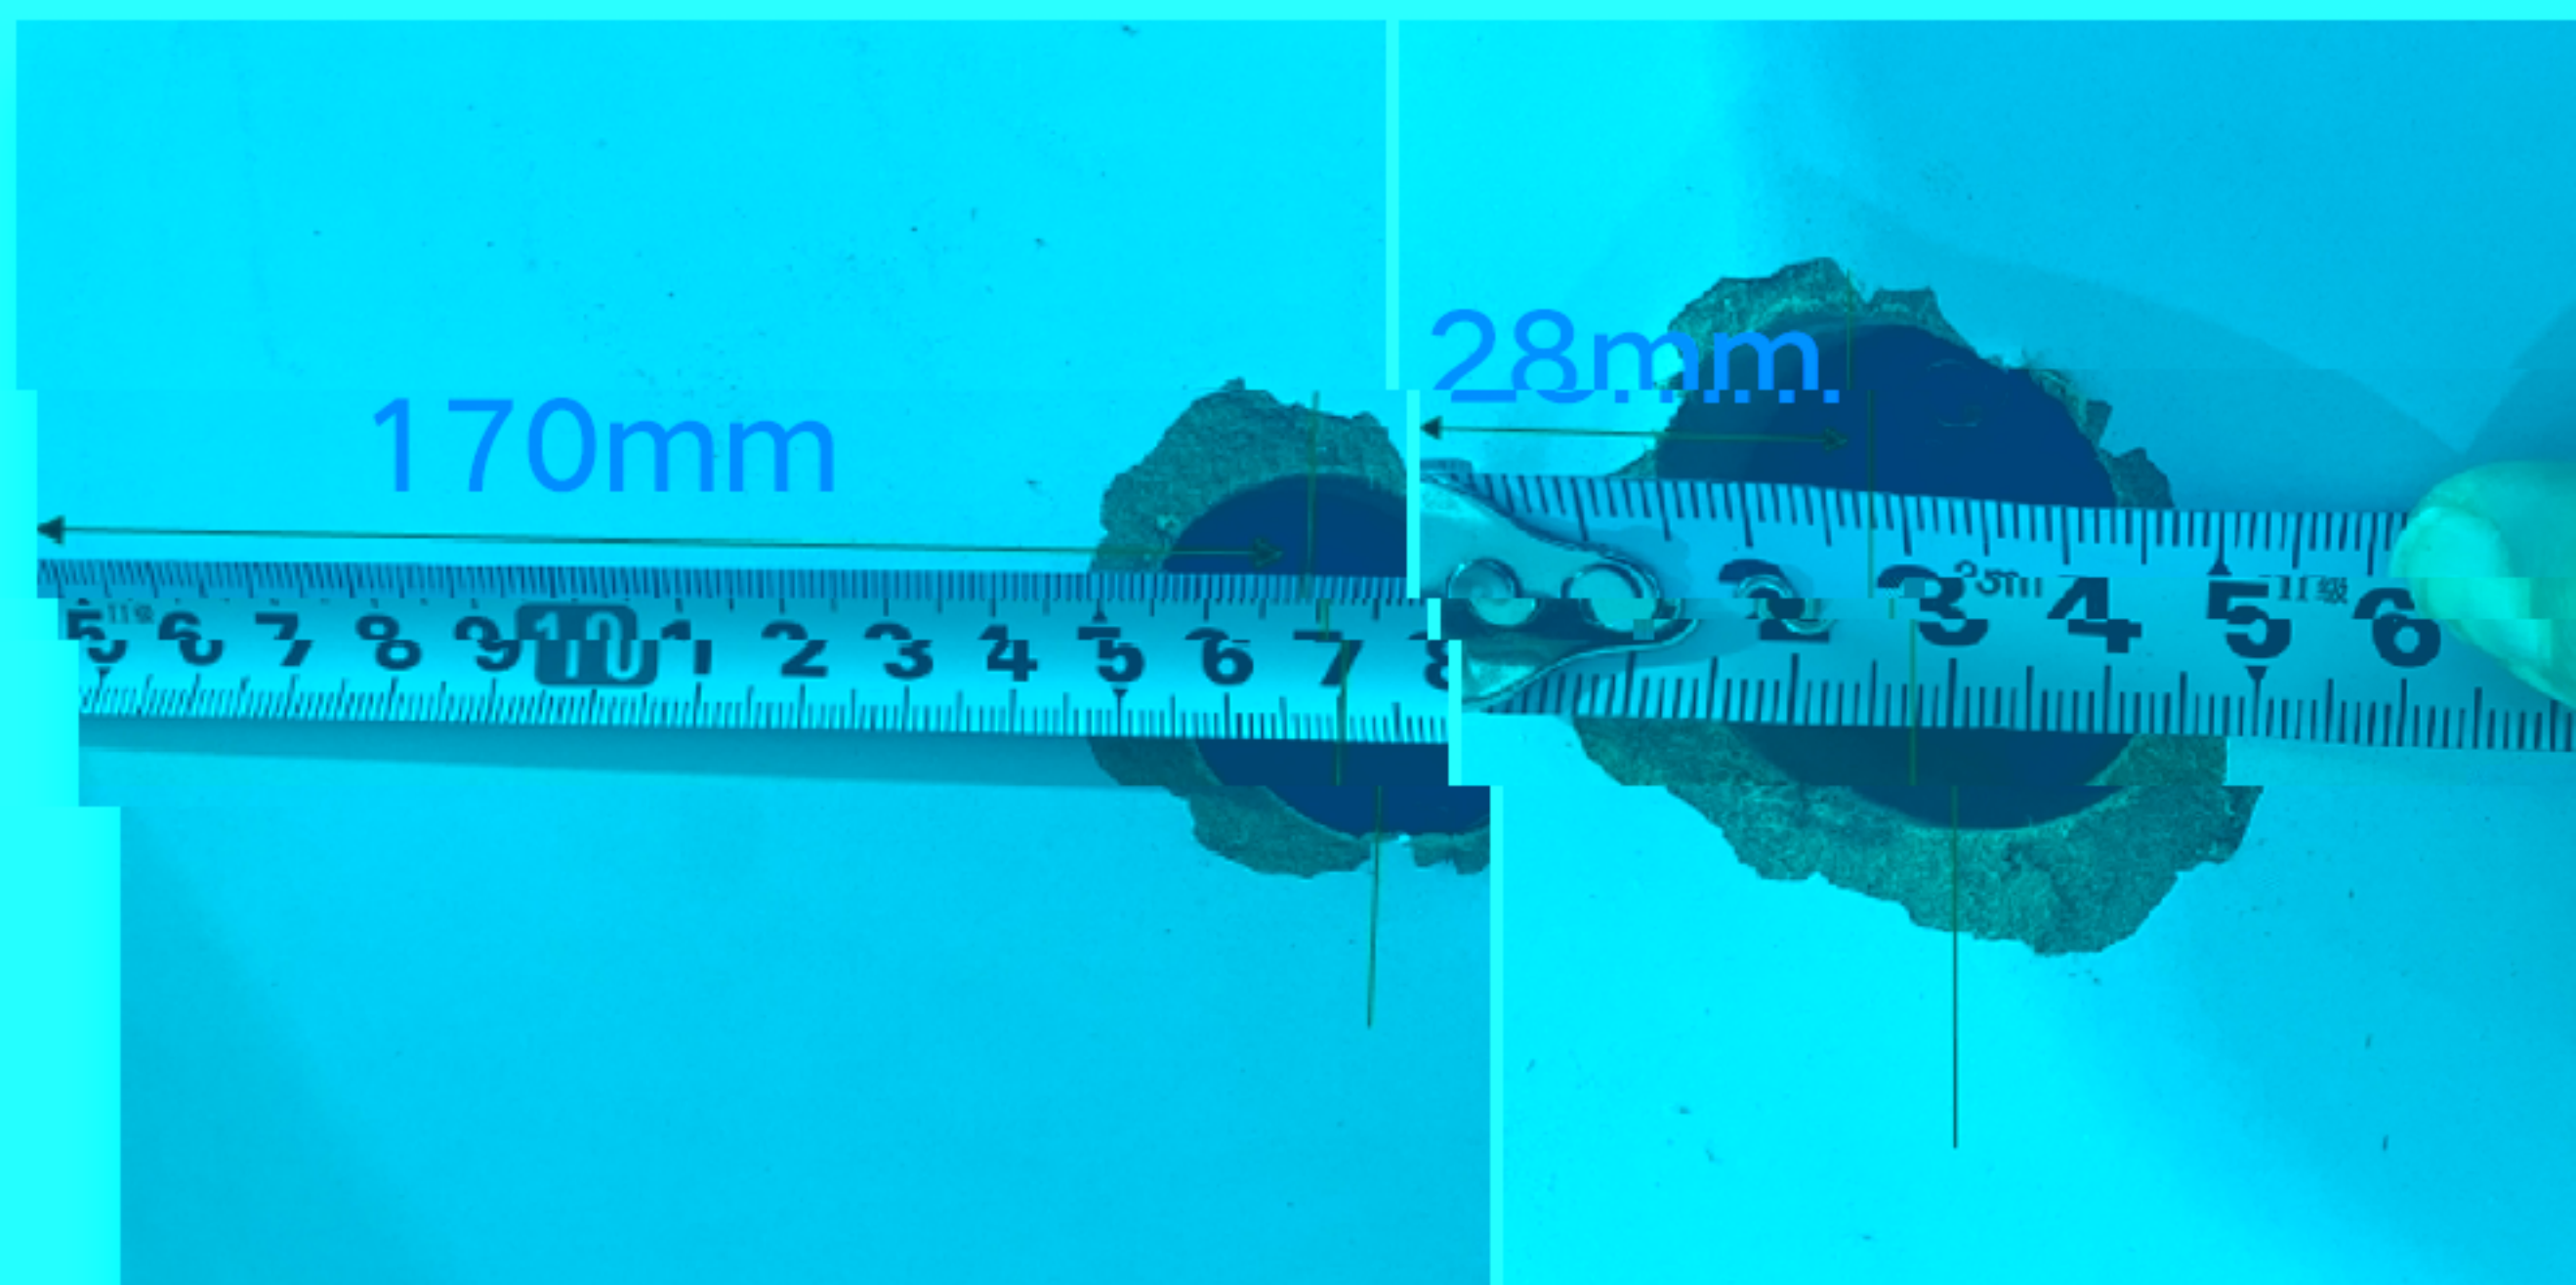


柜体柜顶板石井出线孔, 侧边柜到孔心距170mm,
侧边柜到孔心距28mm。

2. 拆除配件



剪开防护纸板包装，取出电源适配器。

加路管铝塑复合管

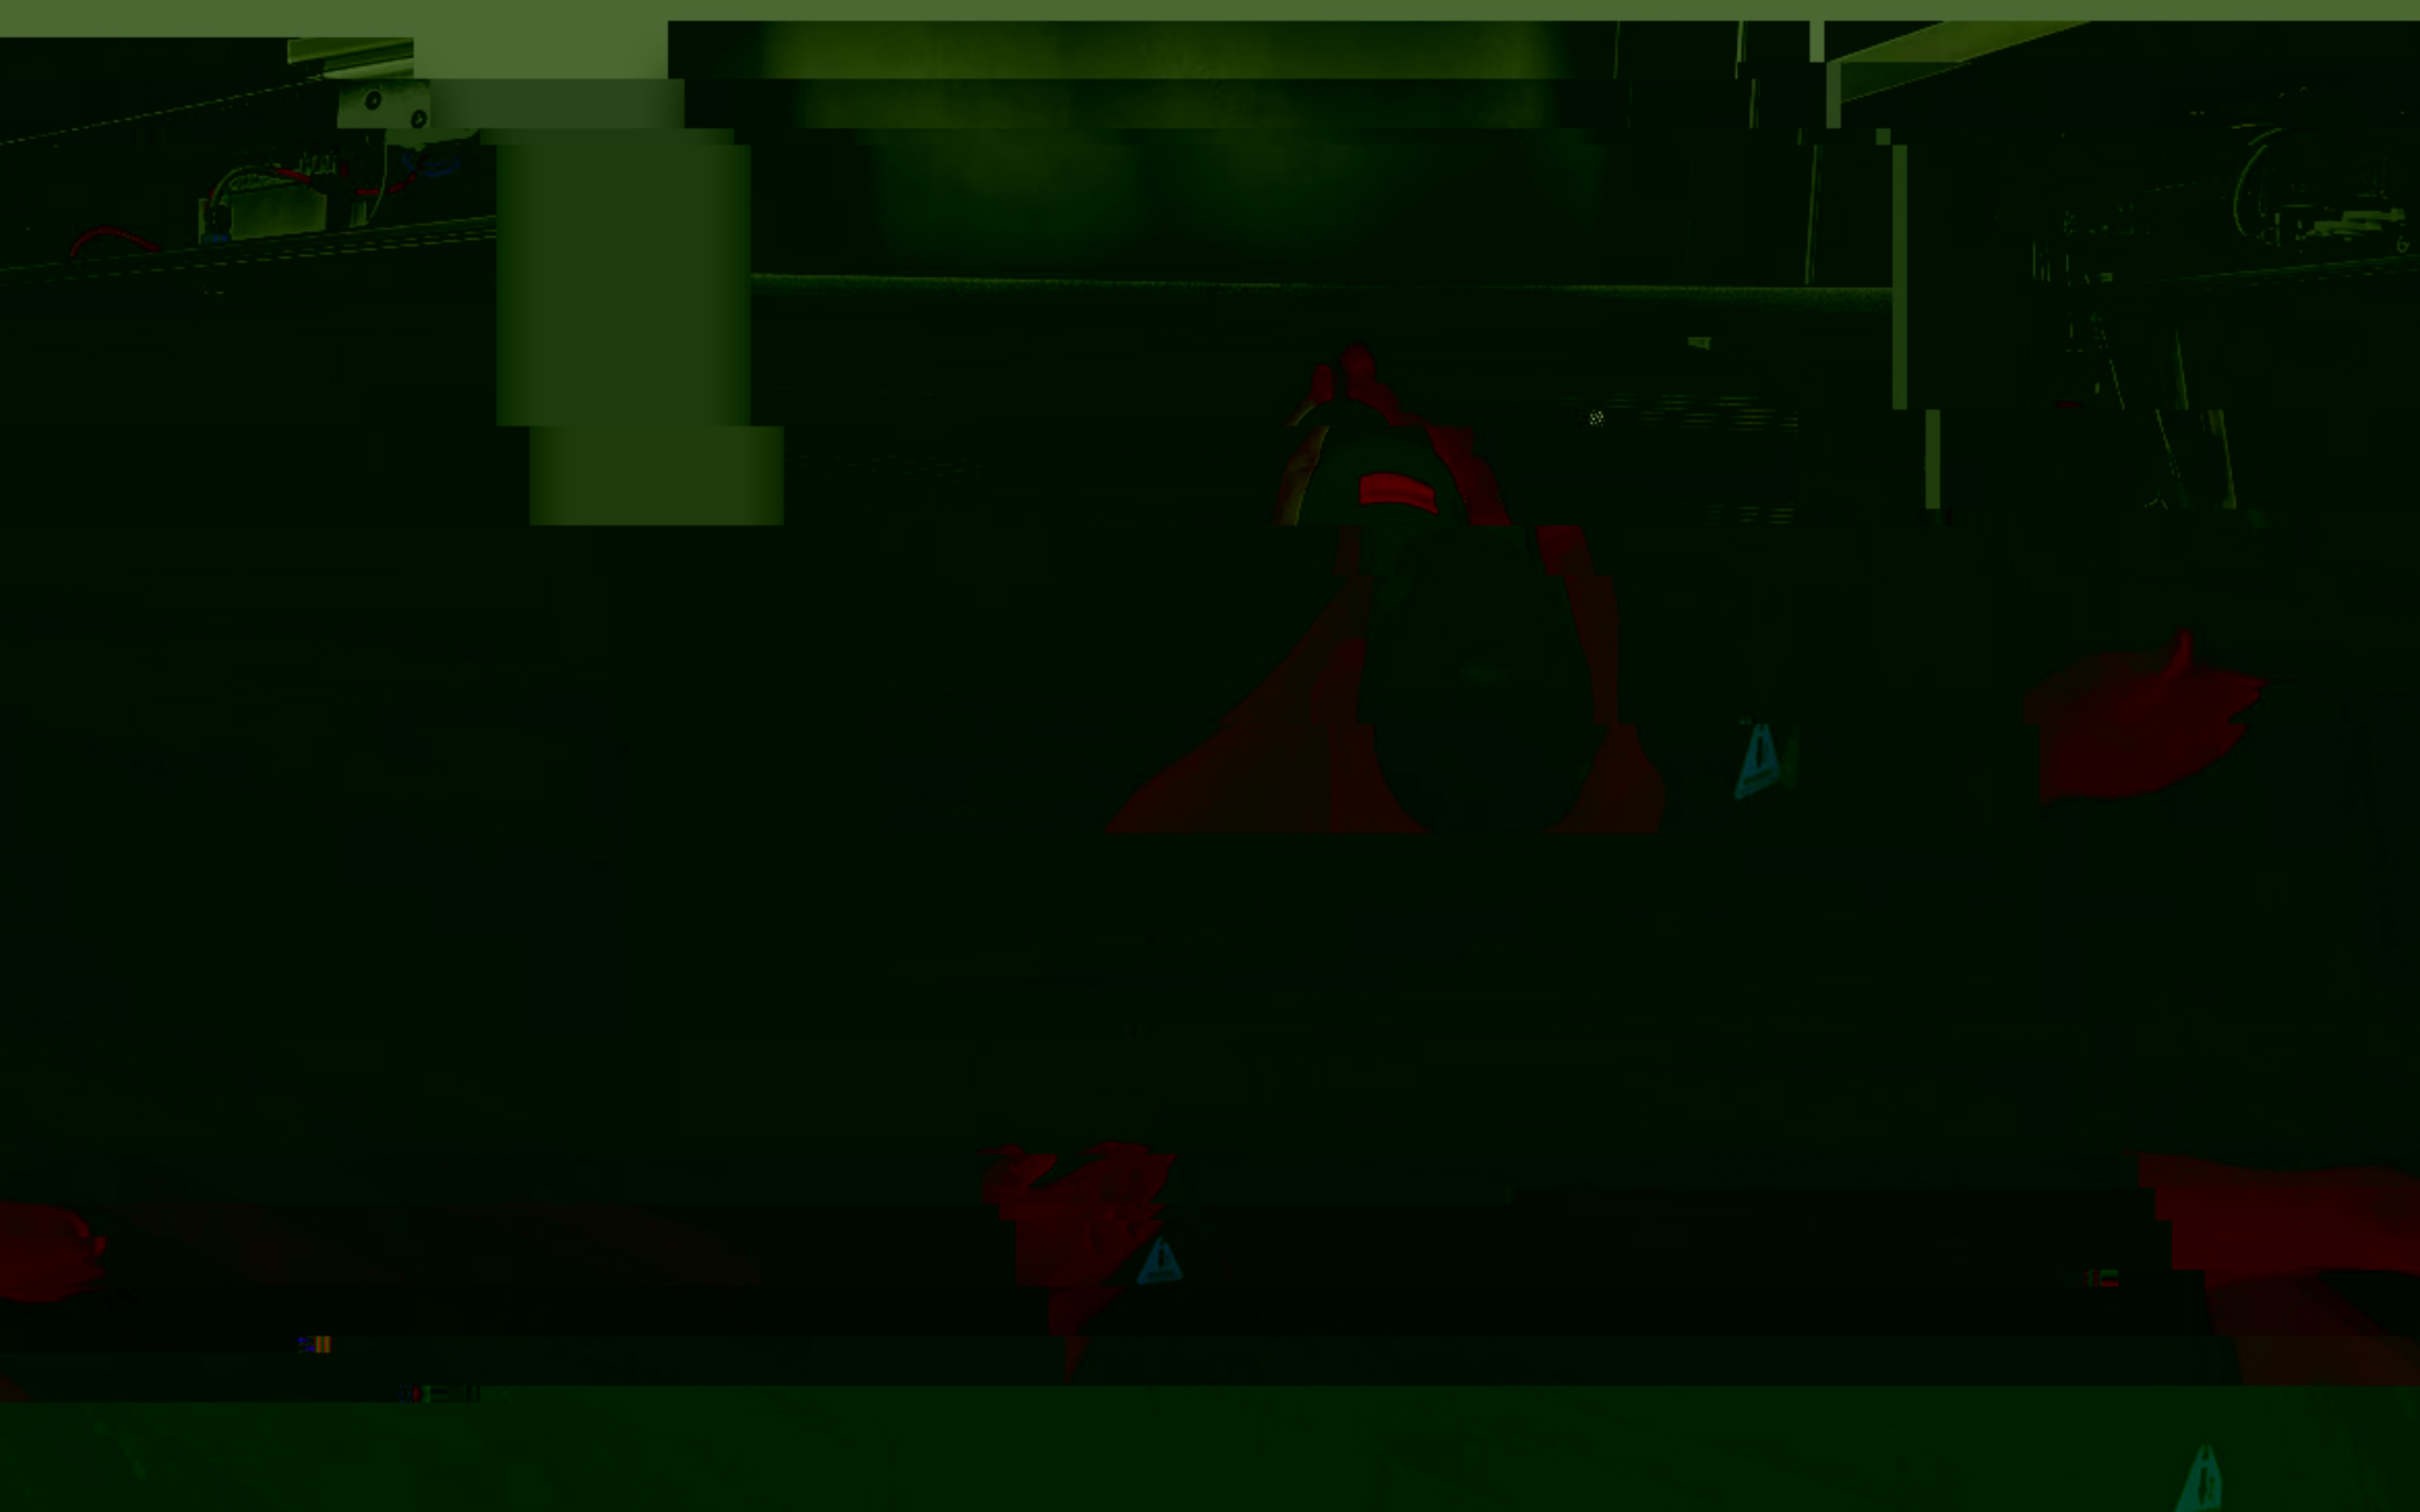

加路管铝塑复合管

4 安装升降机




将升降机从底部孔斜着放入柜体，
使得机电箱和柜体顶部靠到位



使底板与柜体平行



固定柜体自攻螺钉，
可以调节升降机安装脚

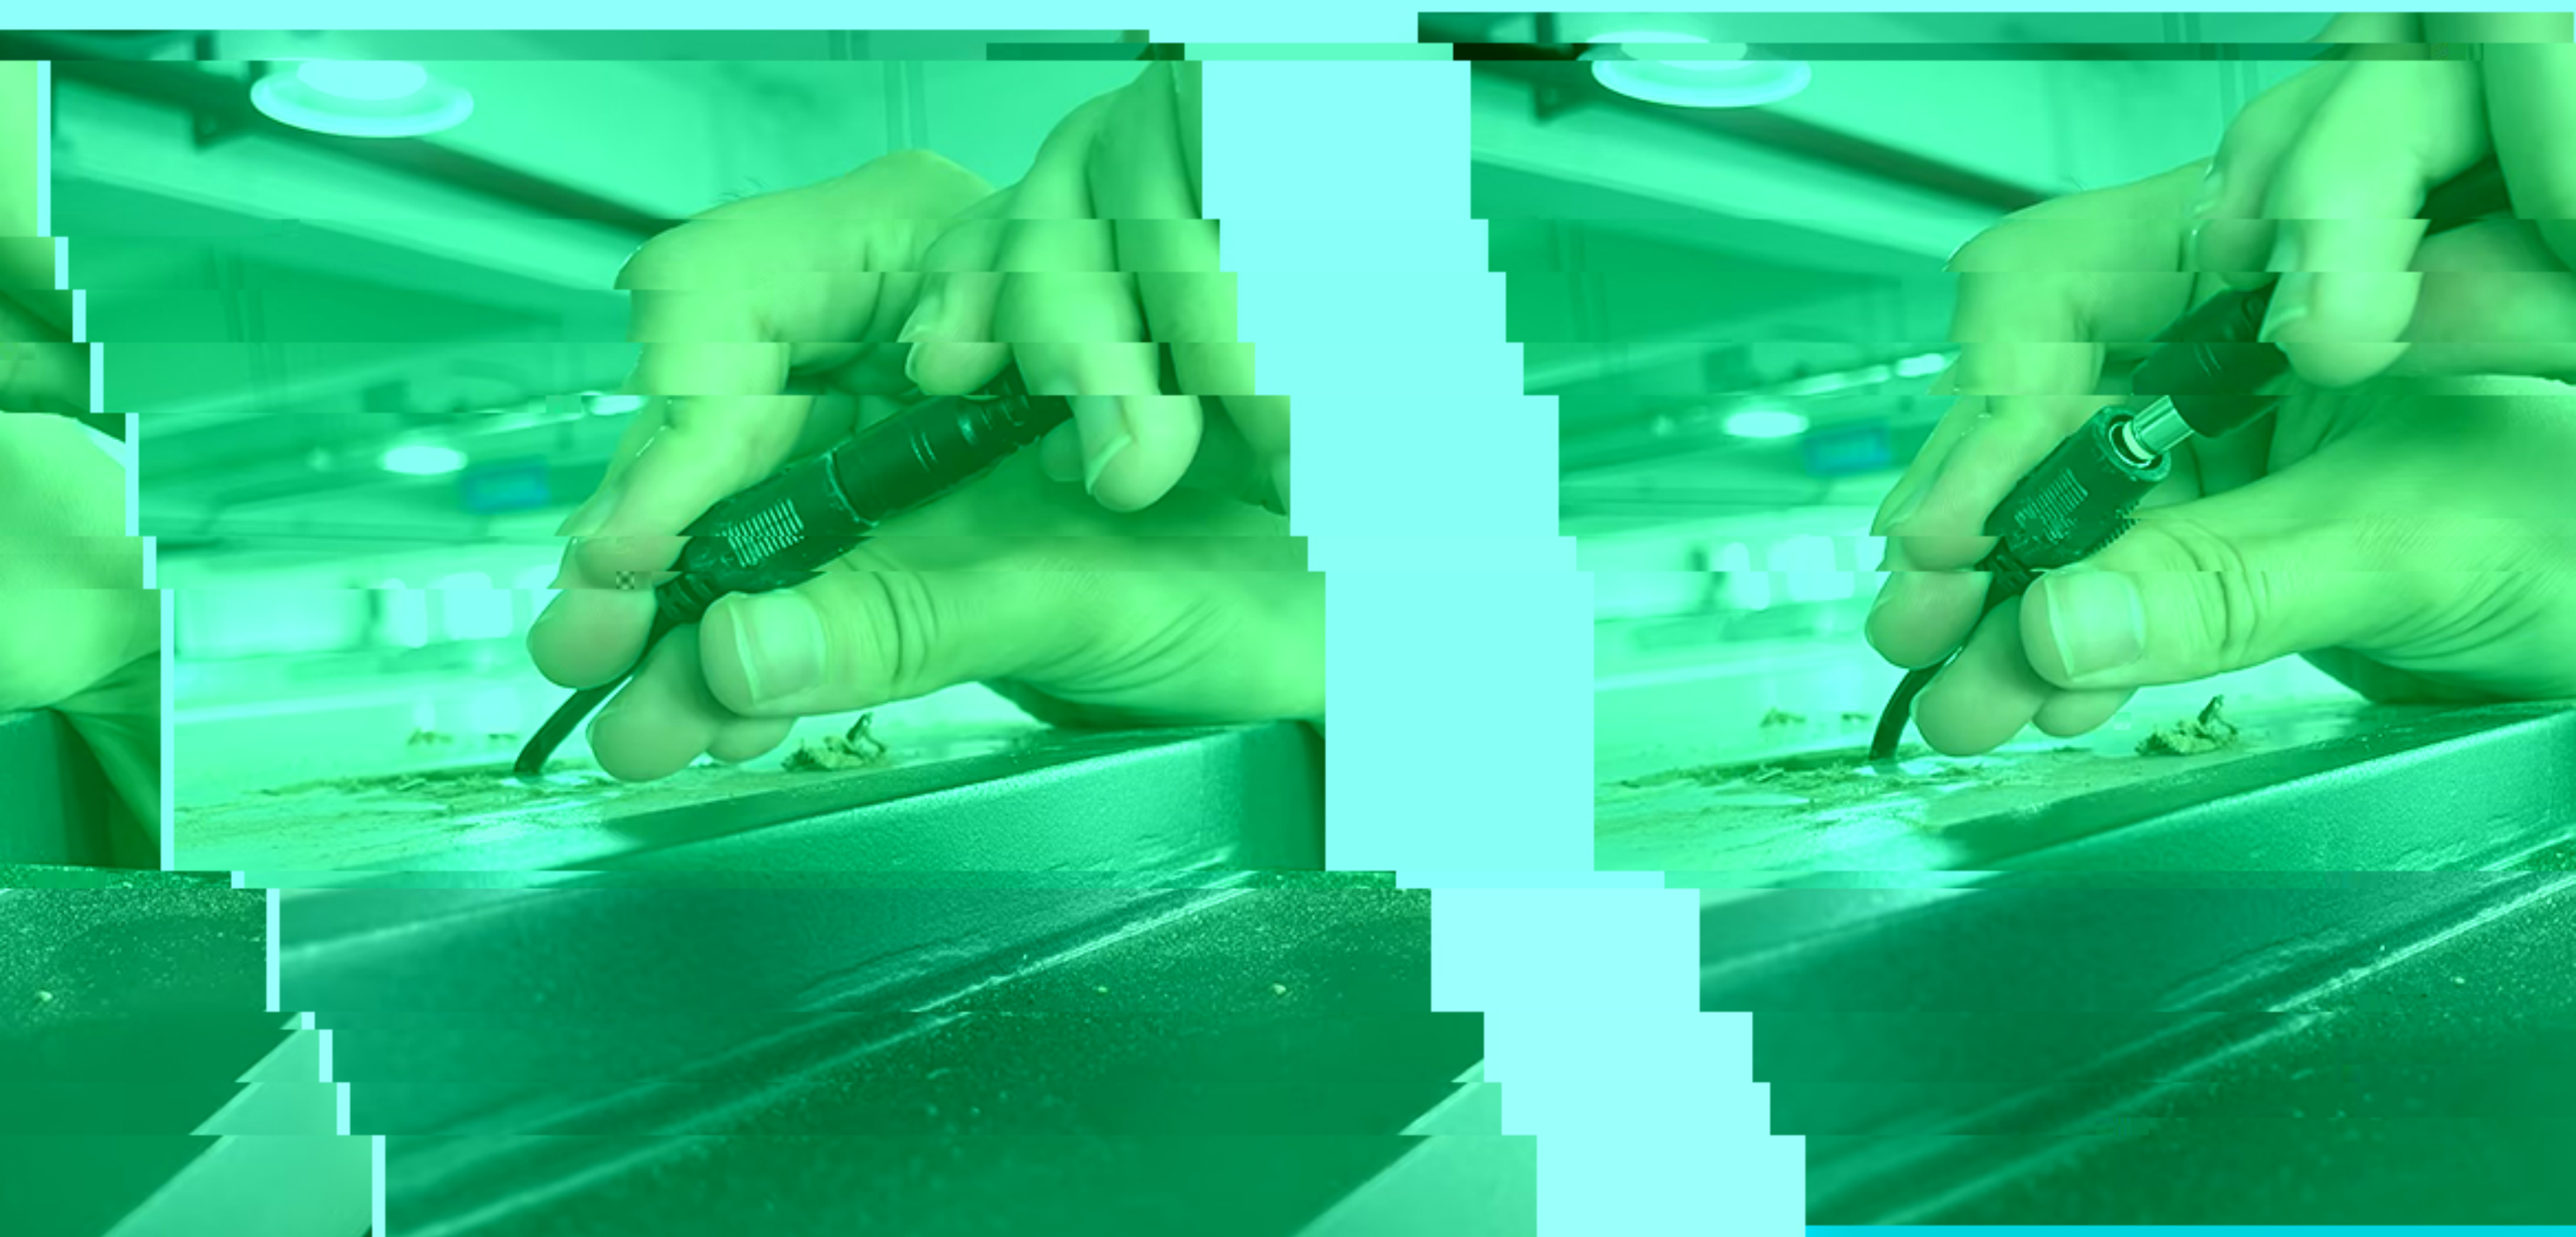

从顶板右开孔引出，
电源适配器

将电源插头从
并连接电


5.调试开机

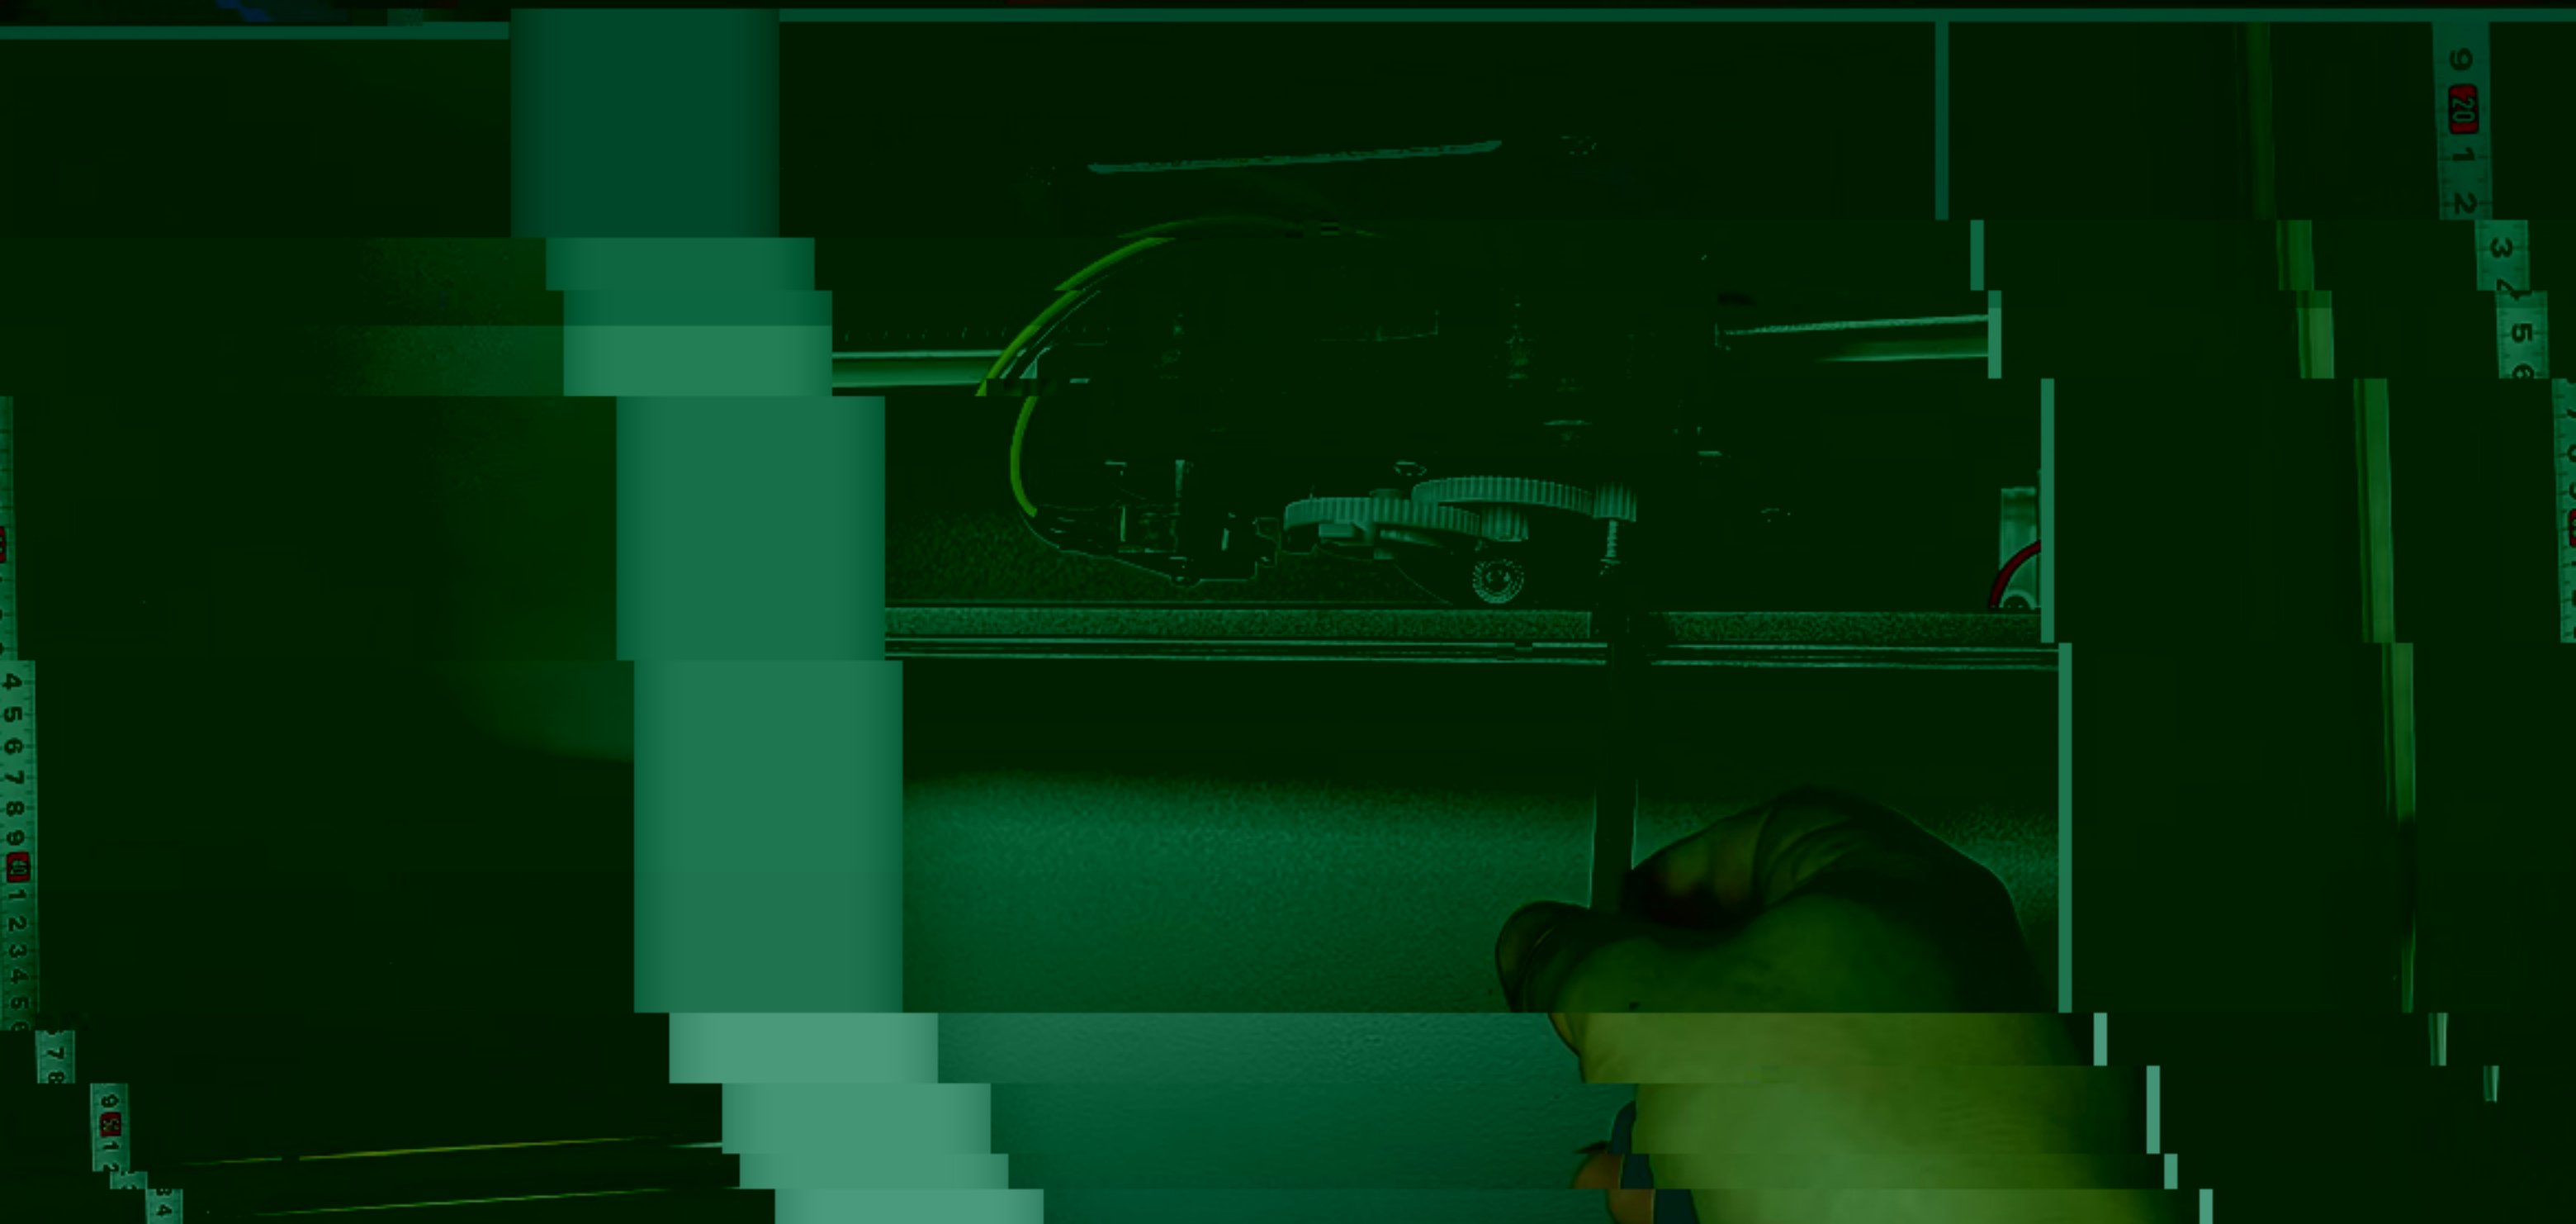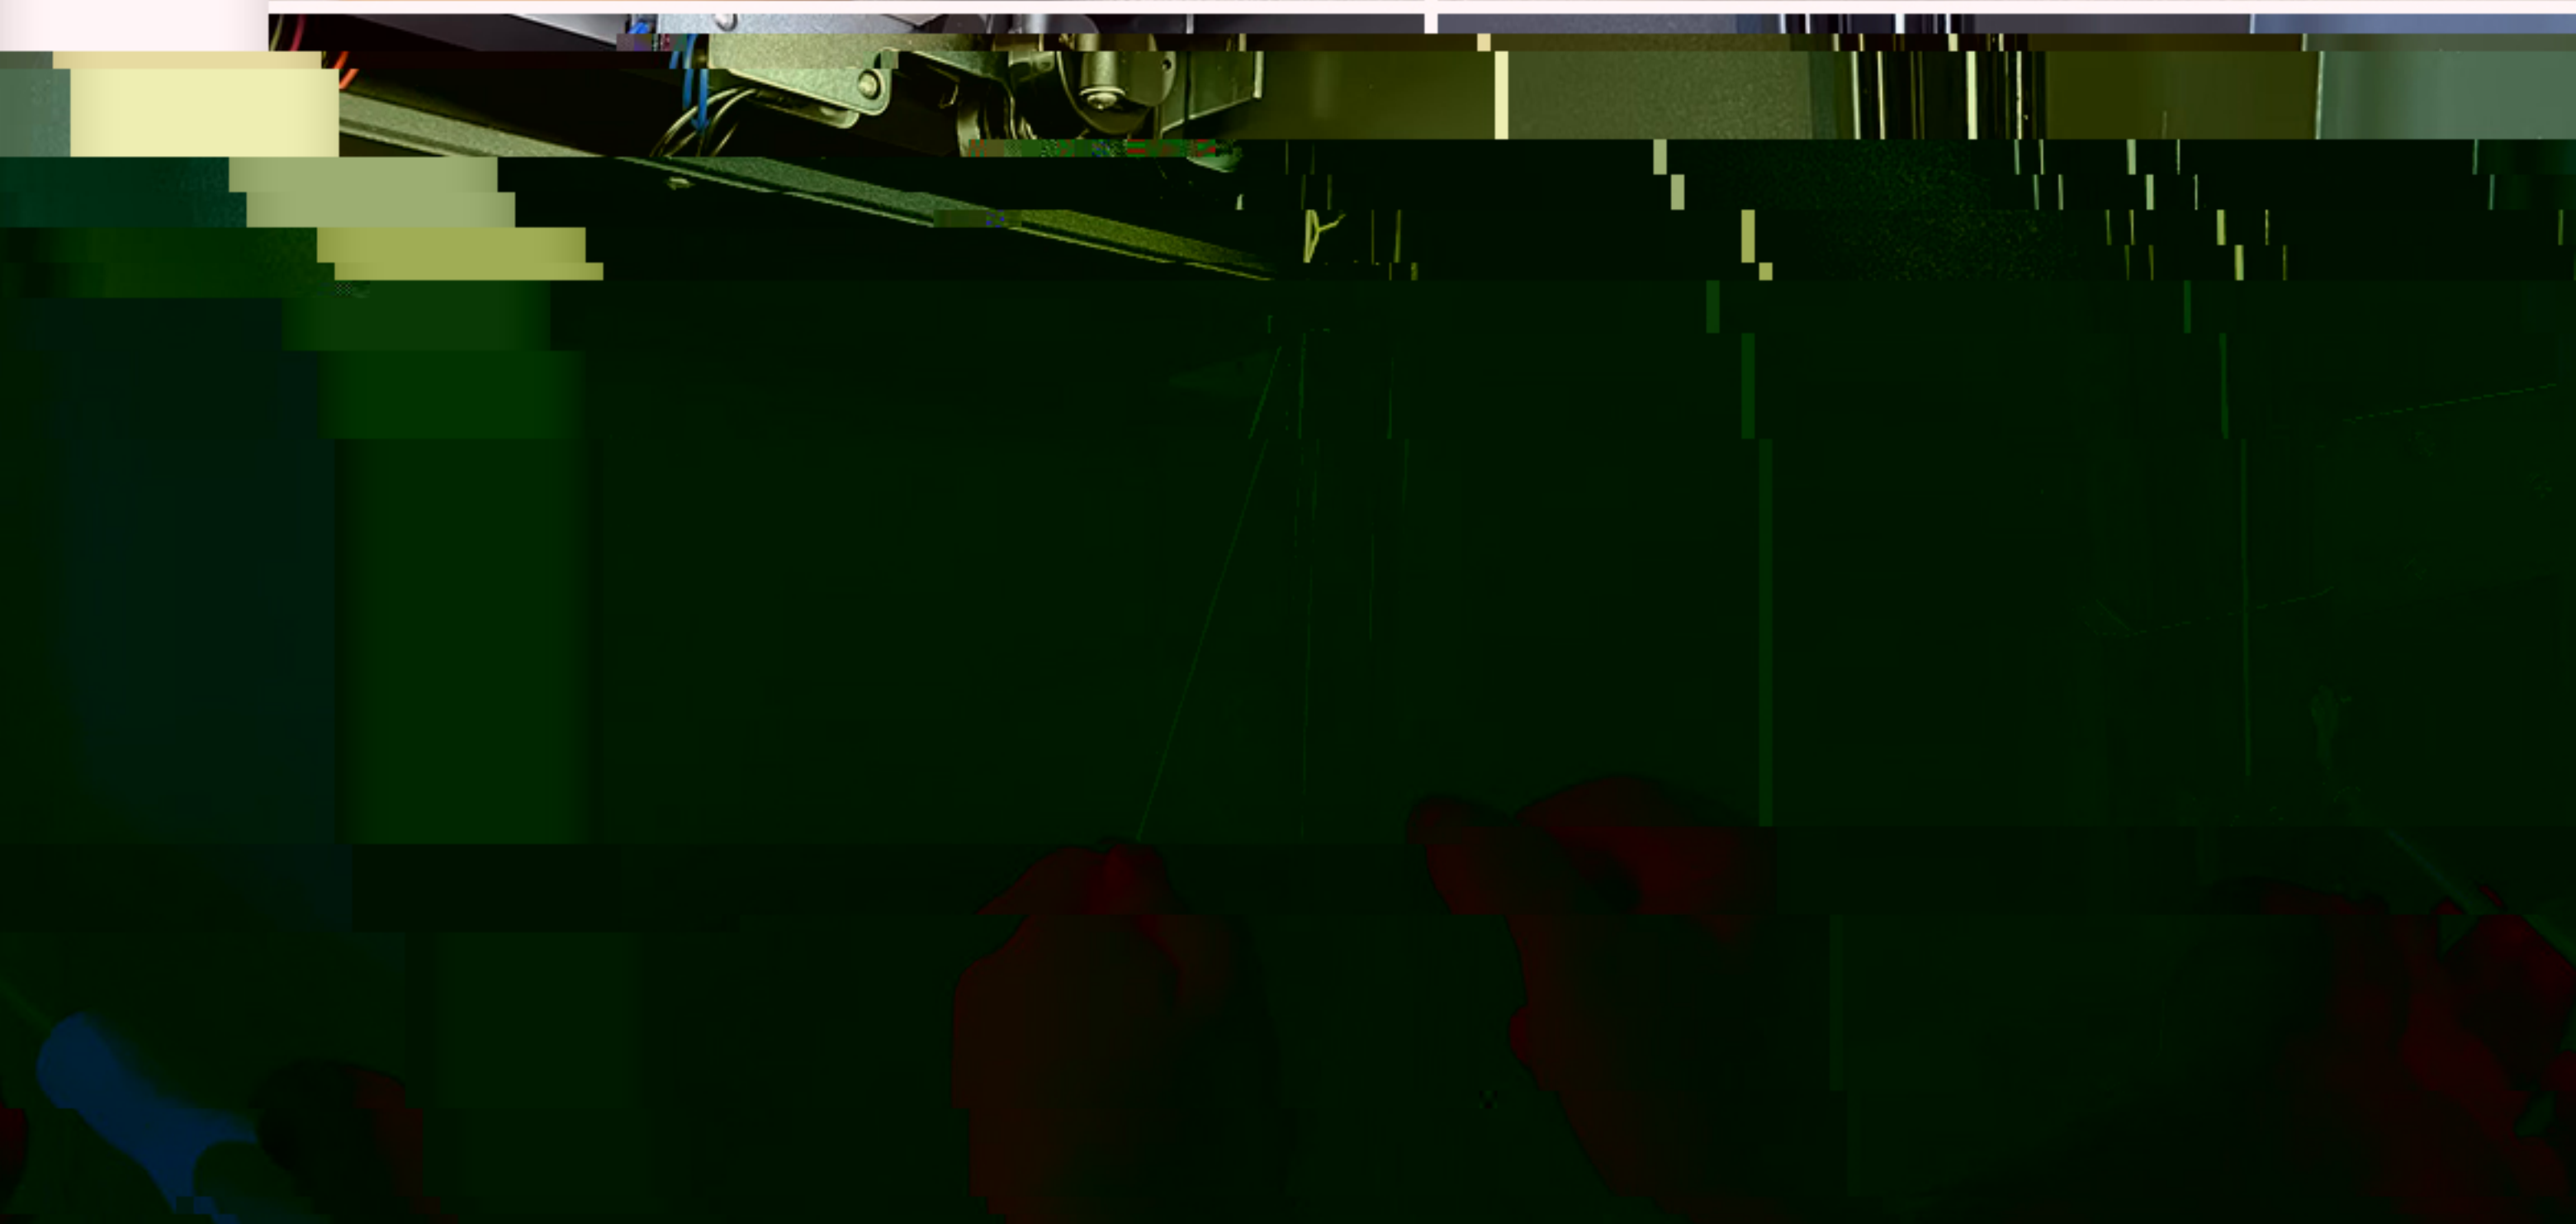

1. 打开电源开关，触摸感应块，确保通电；
2. 柜体下降后必须取下两波
3. 上行程限位块，调整行程
4. 调节拉蓝下行预
5. 调节到550


1. 打开电源开关，触摸感应块，确保通电；
2. 柜体下降后必须取下两波
3. 上行程限位块，调整行程
4. 调节拉蓝下行预
5. 调节到550

6 安装配件

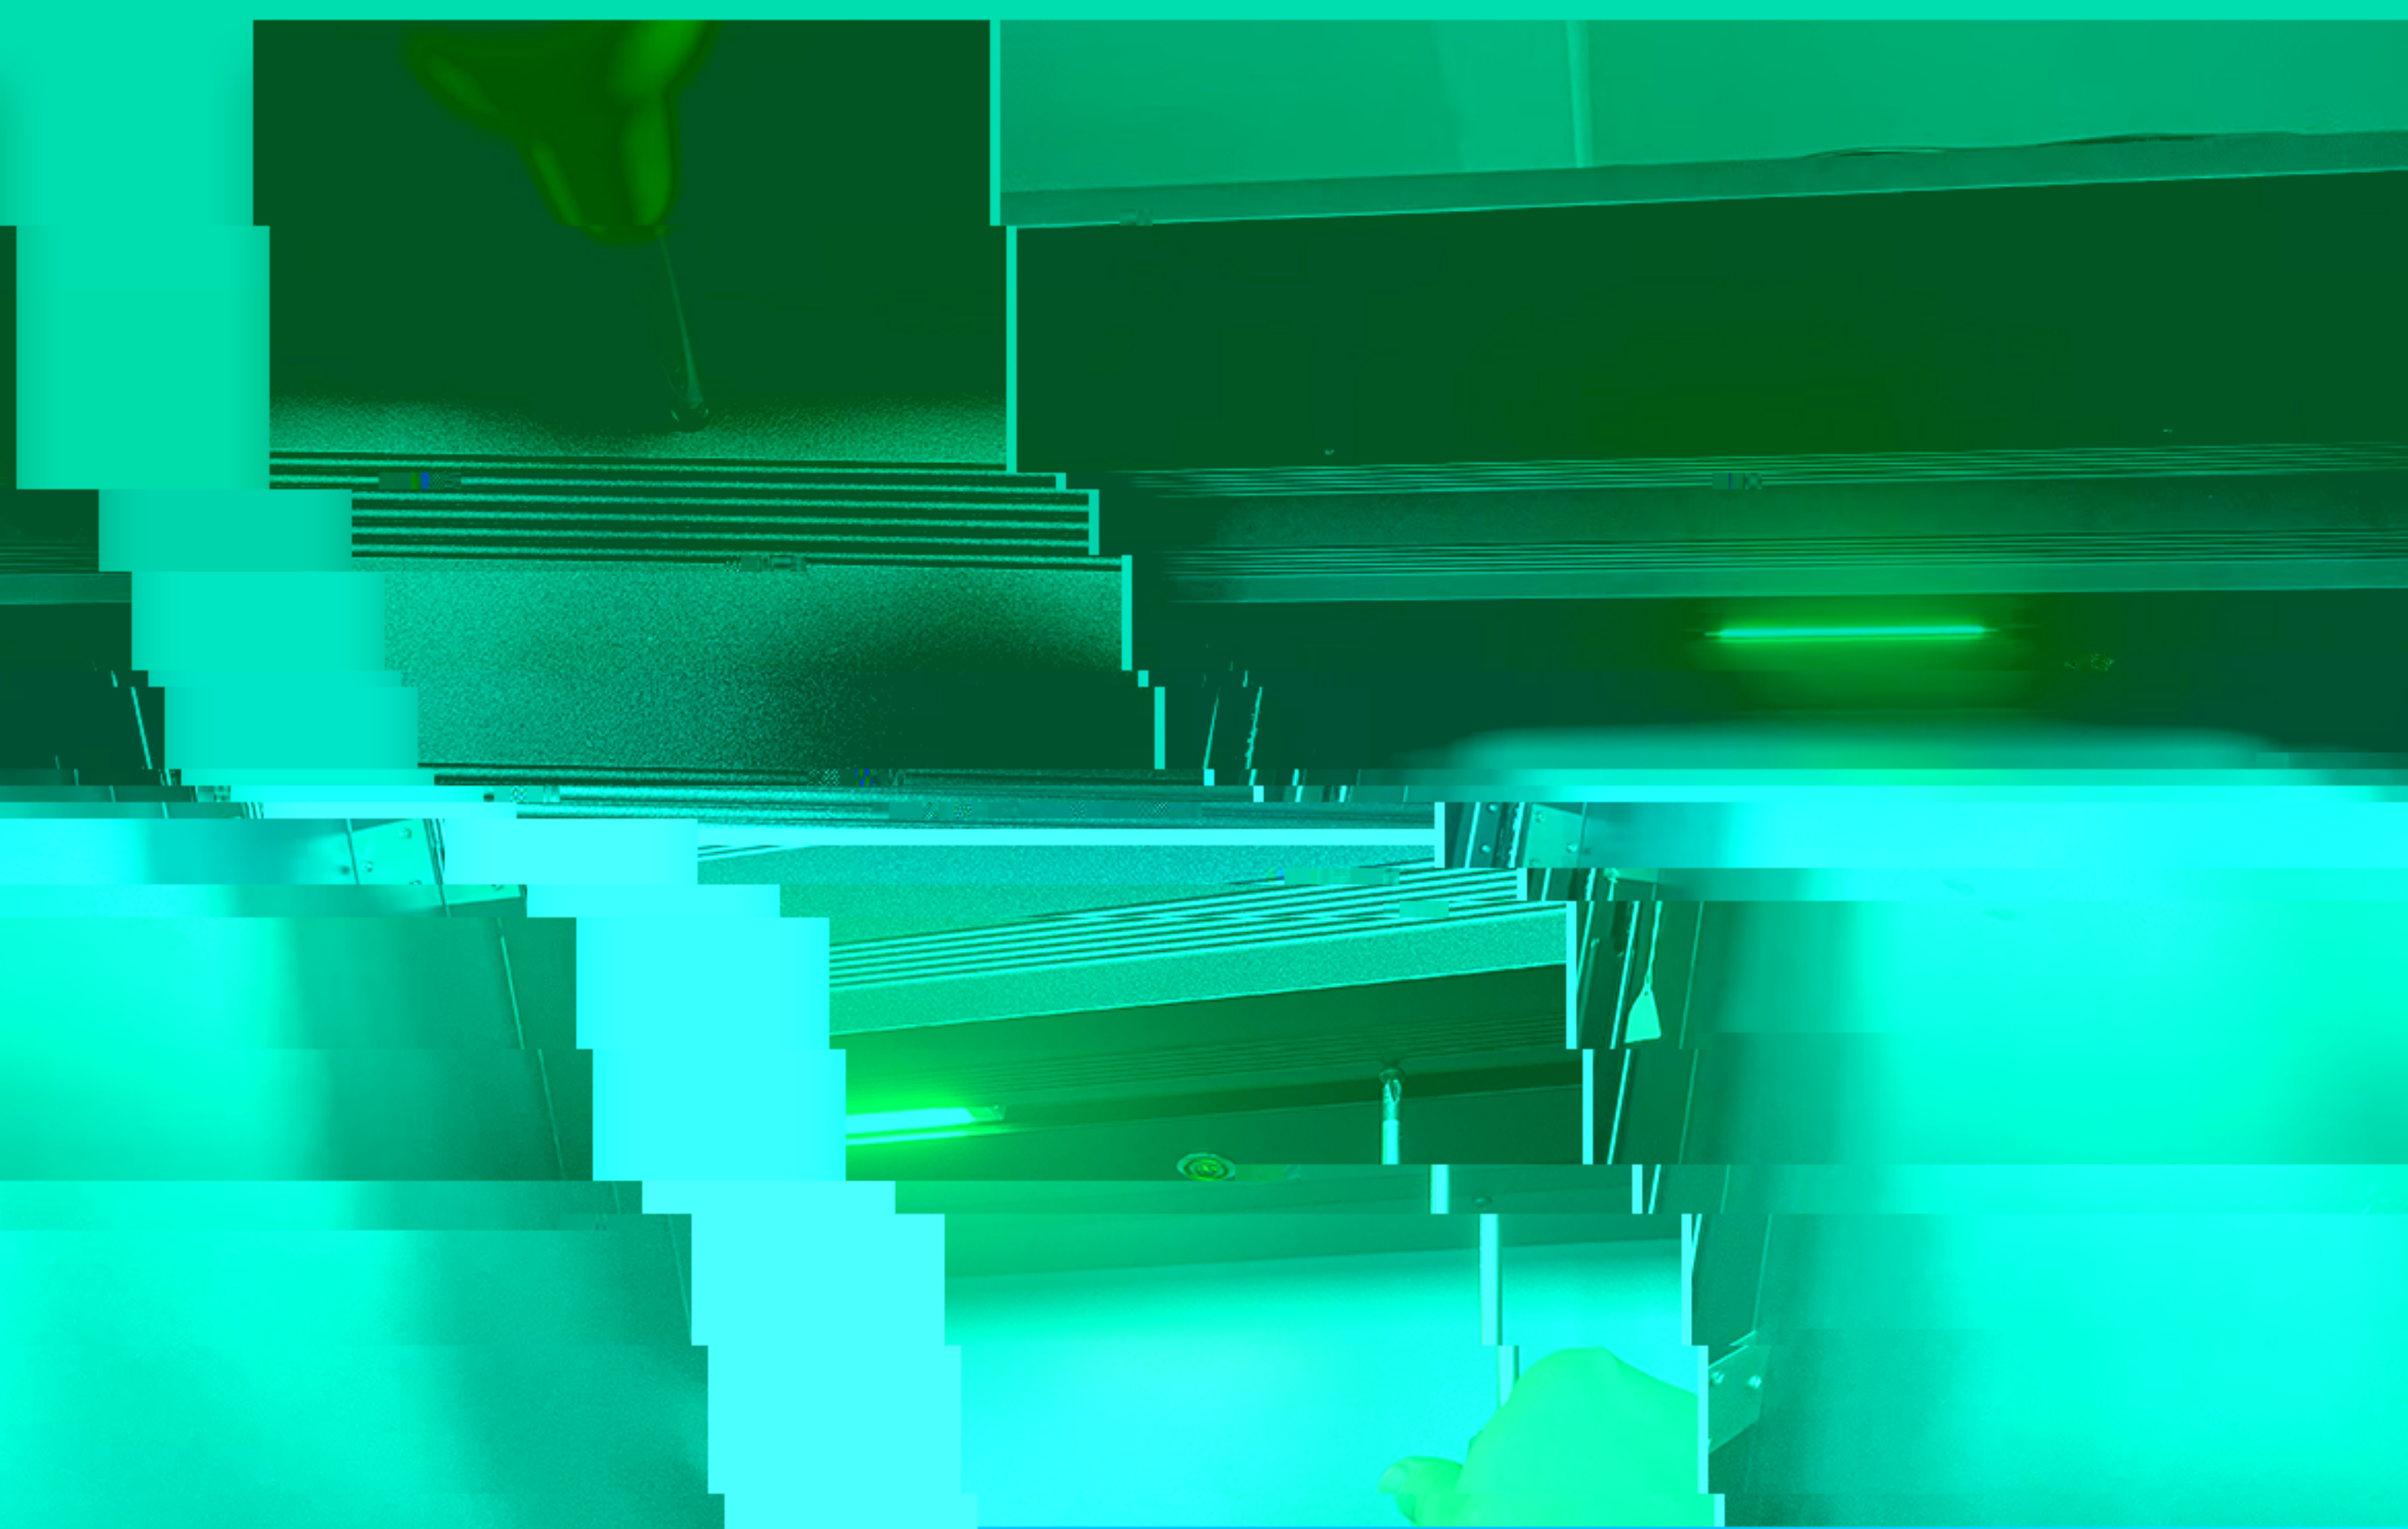

拧紧螺母，安装完成

重新安装顶板

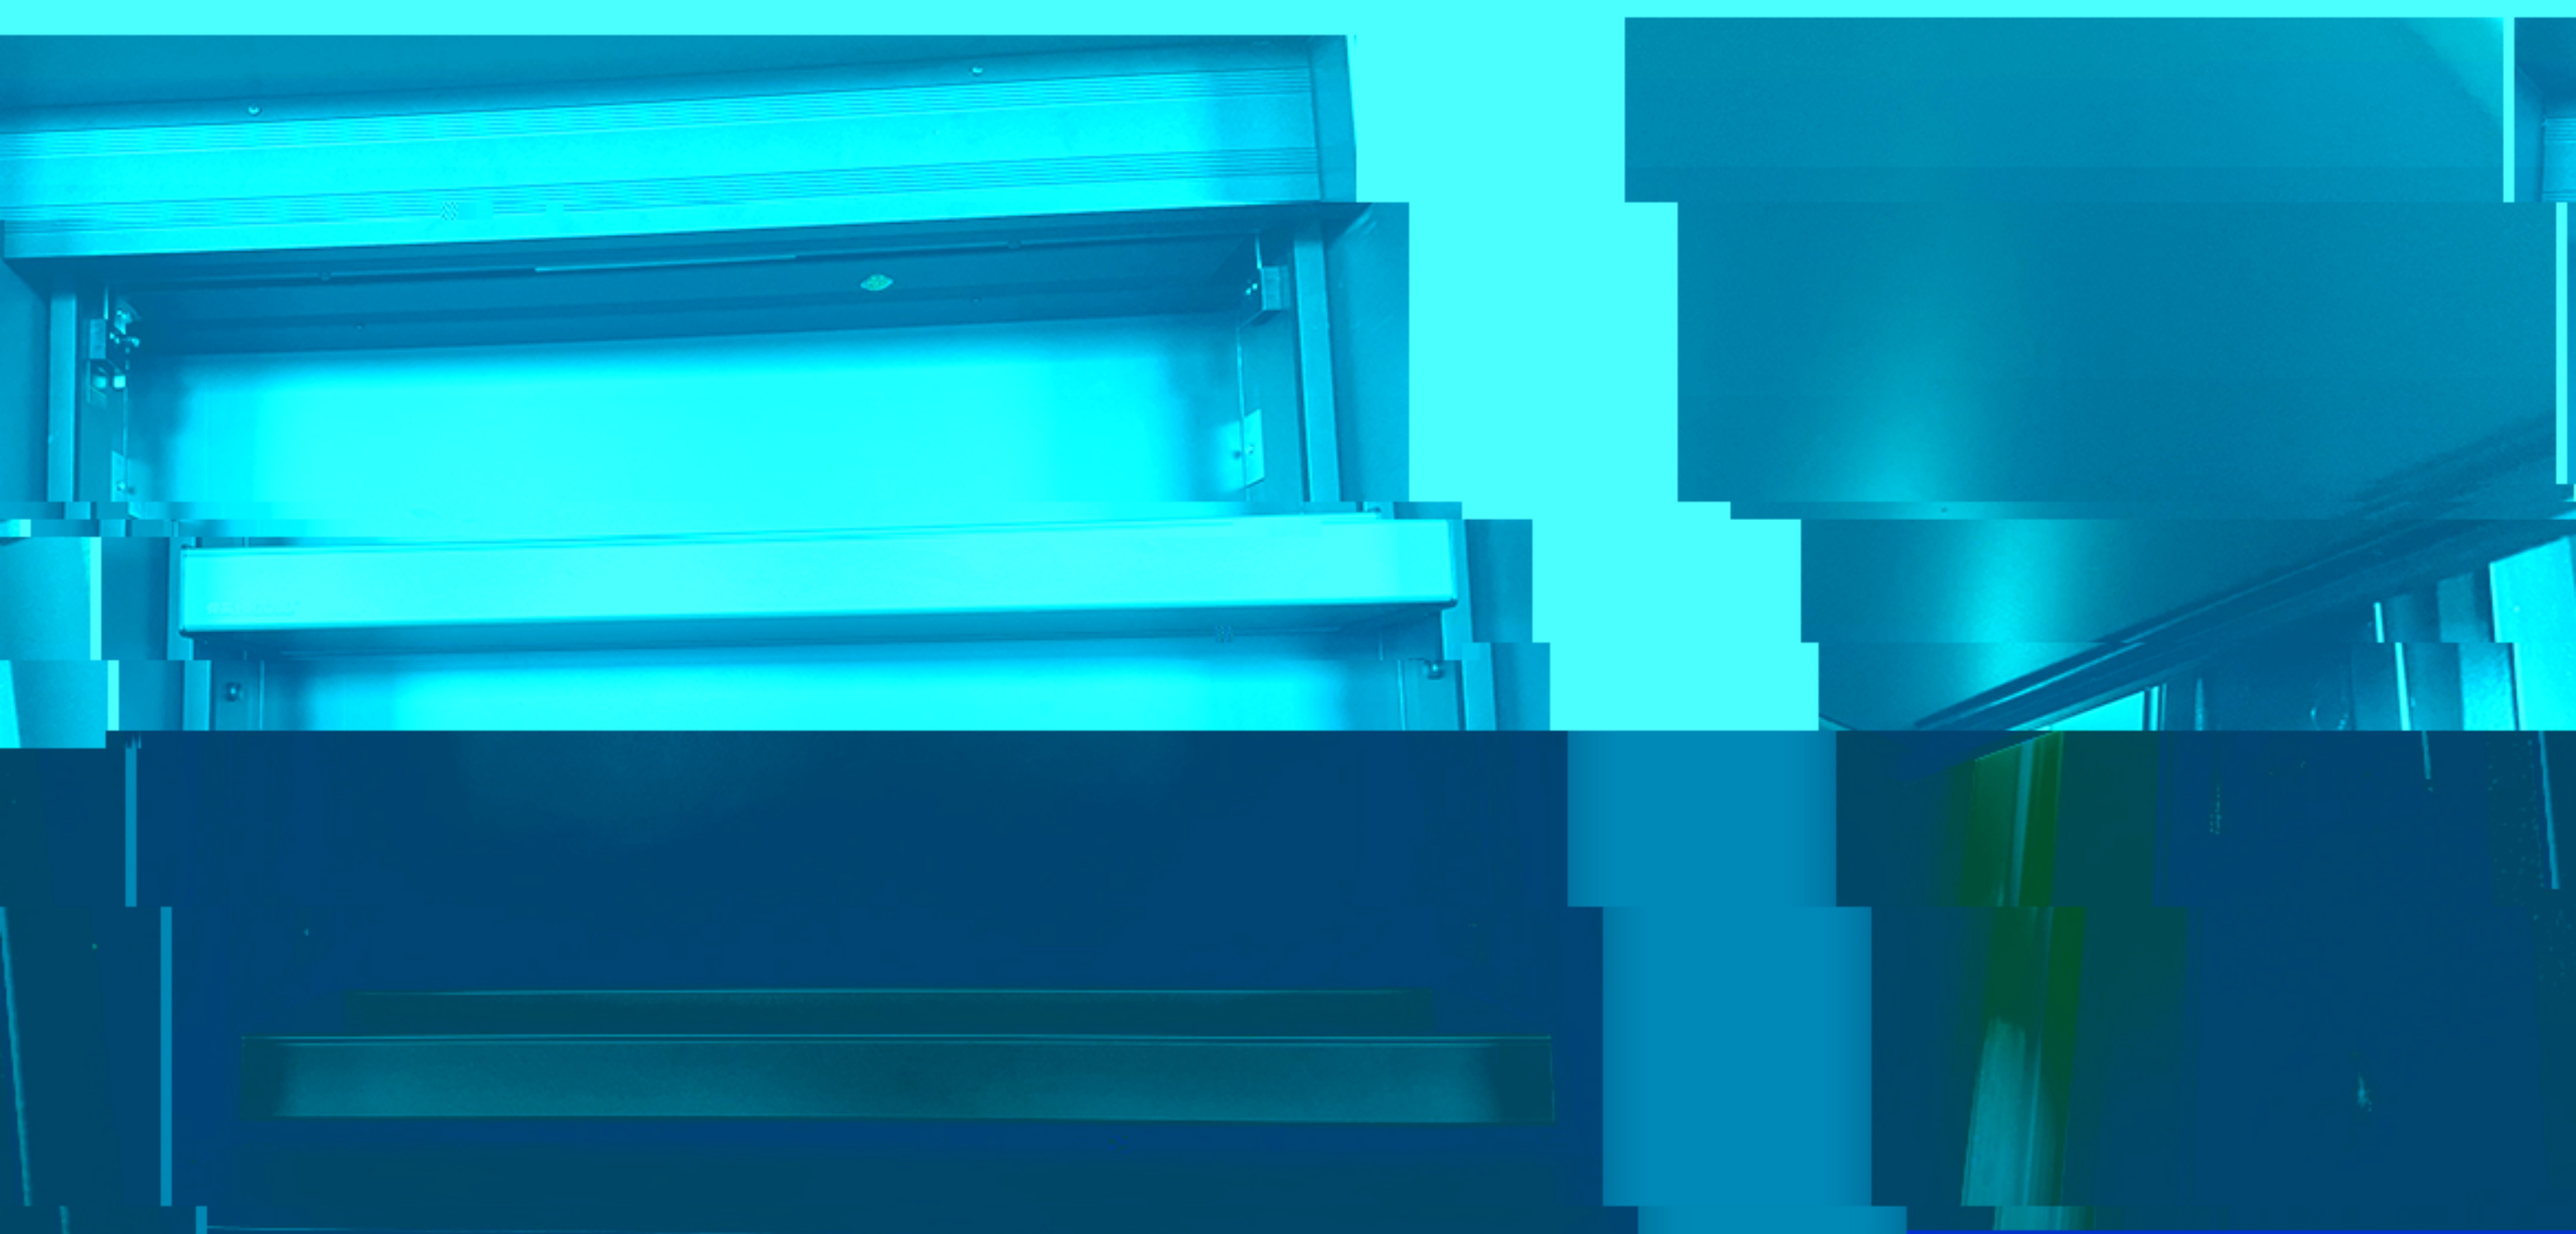


铝篮层架，安装完成

1.重新卡入

2.升降拉篮高度可以按预留孔调节

2.升降拉篮

7 安装完成

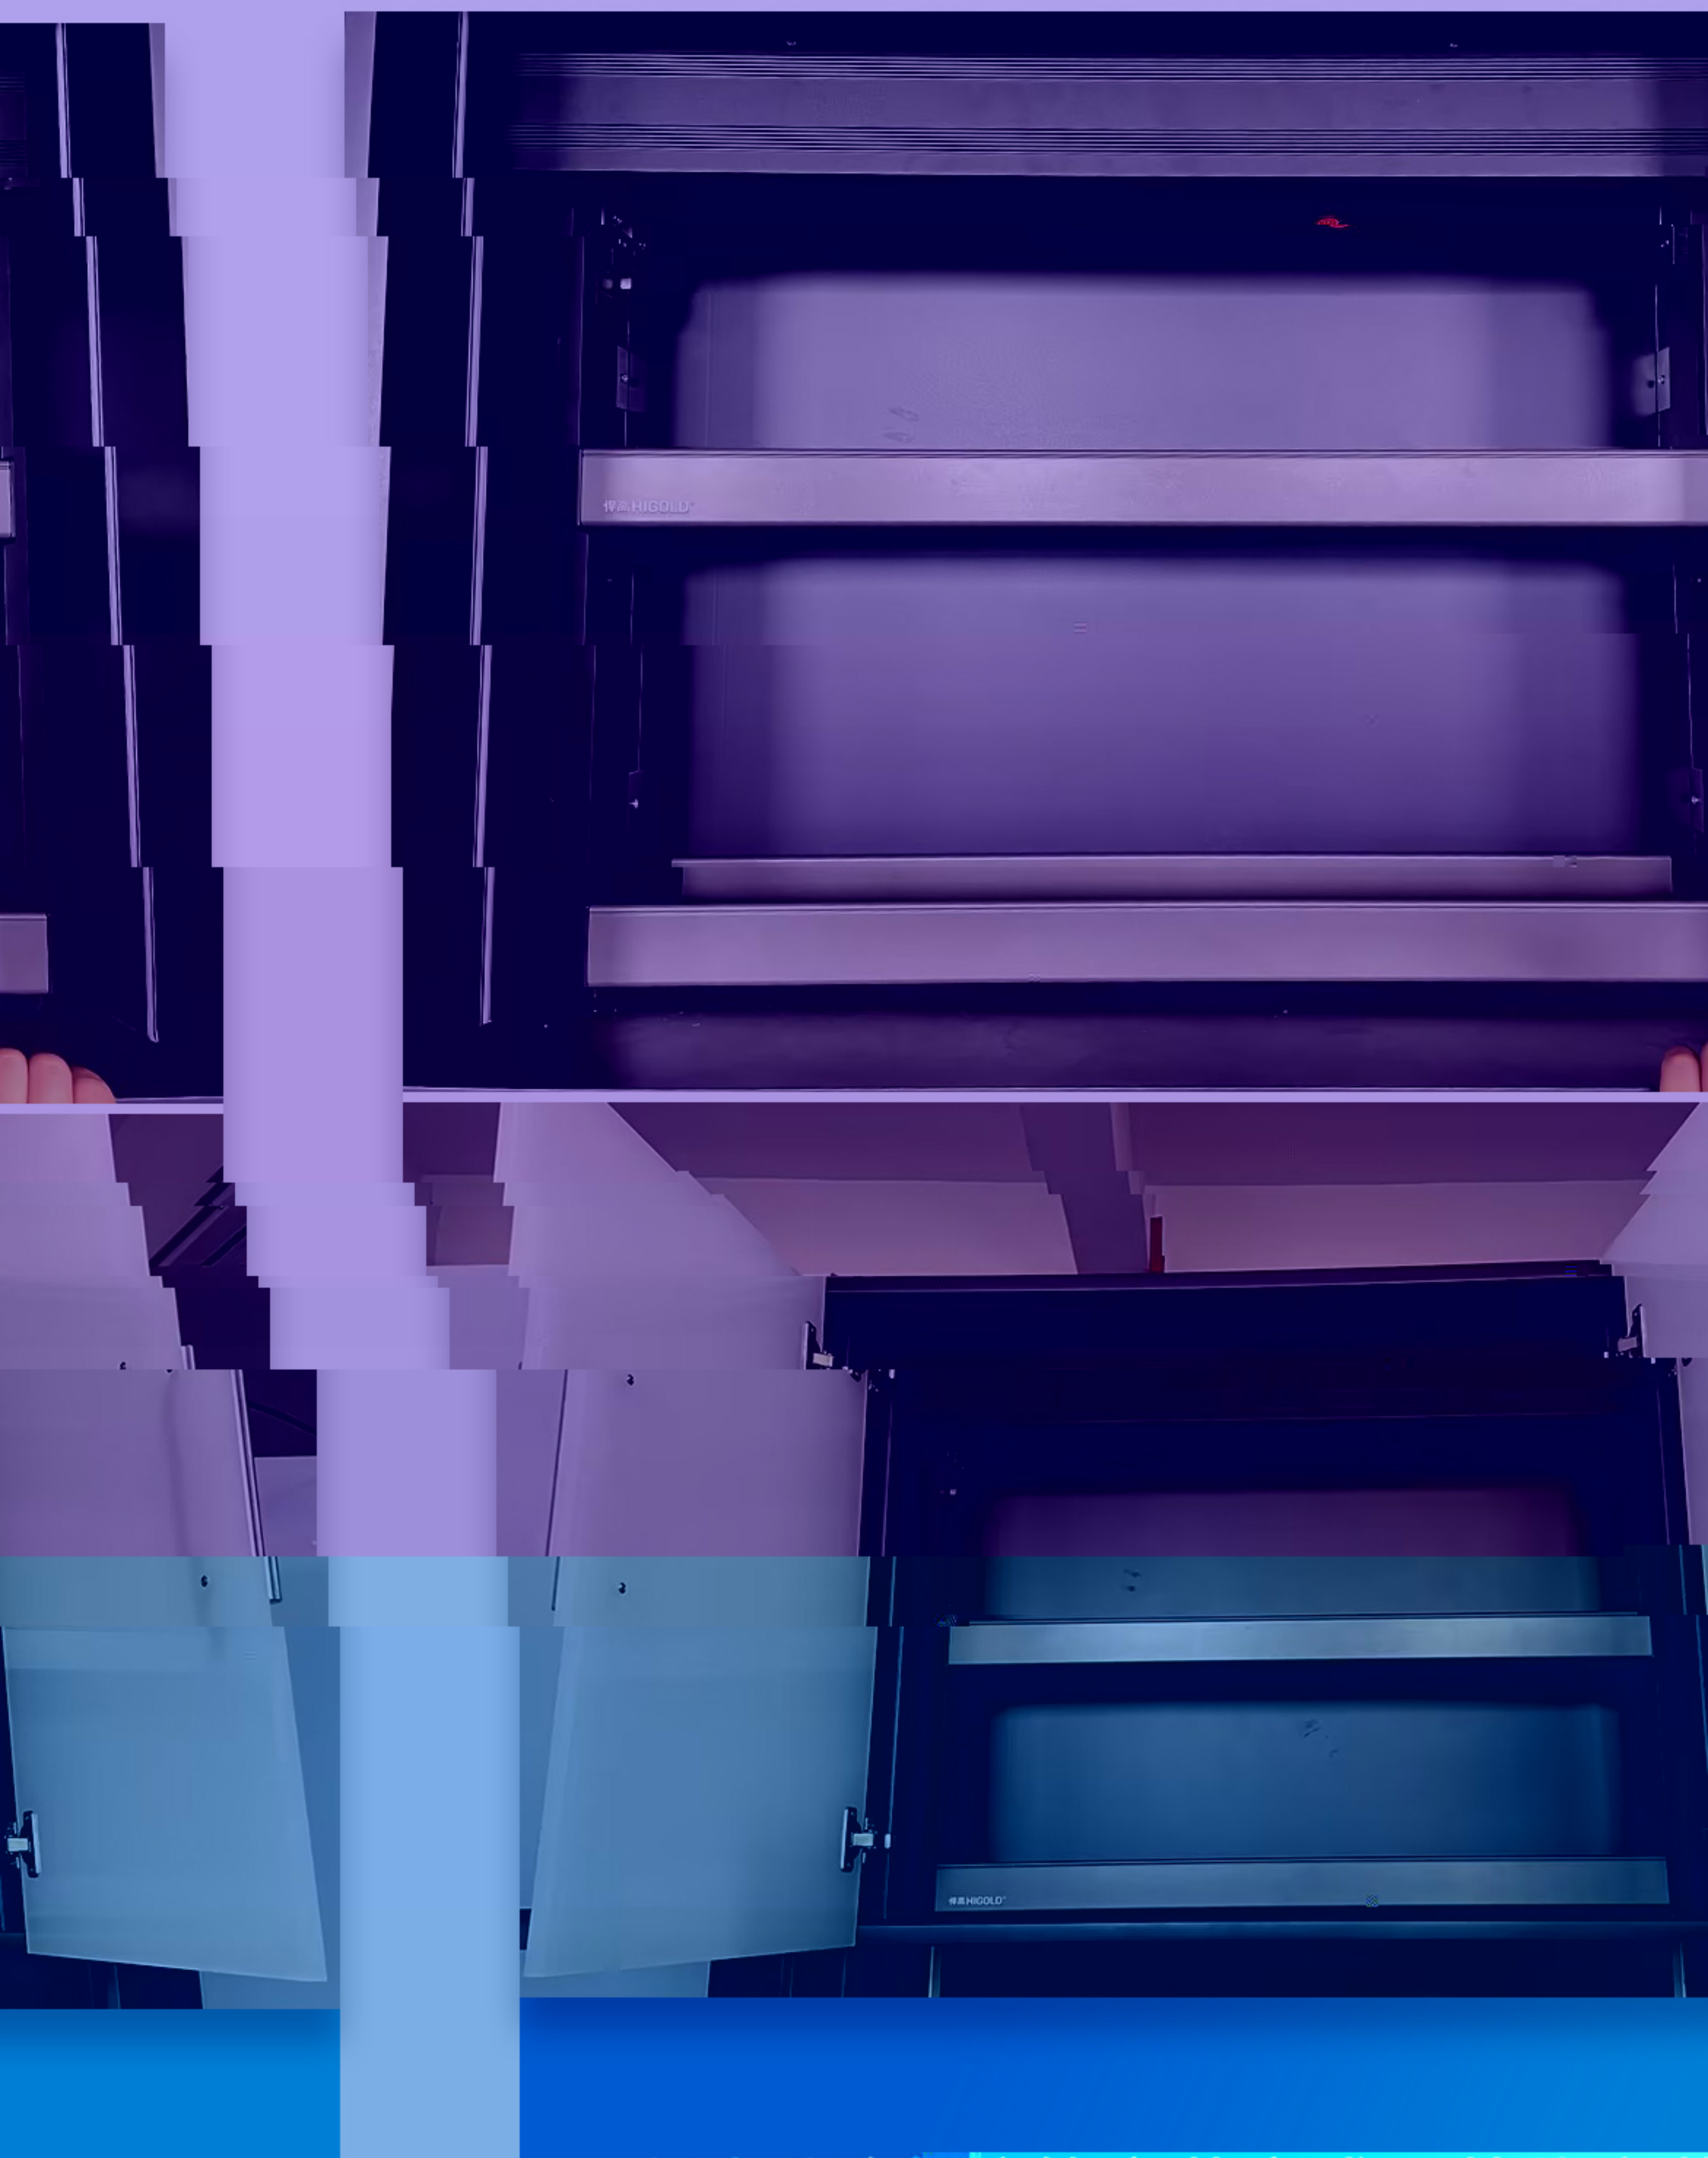

门板完成。

电动升降拉篮安装完成，整体安装

注意

1. 必须按预留孔开孔，避免安装
2. 使用两年后应定期检查
3. 使用时身架应保持稳定